

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Исполнение	Системный кабель, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), ПВХ, 1 м, Гибрид
Номер для заказа	1465850010
Тип	IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272321
Кол.	1 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 9:56:08 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	1 м	Длина (в дюймах)	39,37 inch
Масса нетто	242 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...80 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117, вар. 14
---------------------------	---

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117, вар. 14
---------------------------	---

Электрические свойства

Прочность изоляции	> 500 MΩ	Рабочее напряжение	300 V
--------------------	----------	--------------------	-------

Вилка

Разъем, левый	V14 hybrid (shielded)	Разъем, правый	V14 hybrid (shielded)
---------------	-----------------------	----------------	-----------------------

Вилка левосторонняя

Разъем, левый	V14 hybrid (shielded)
---------------	-----------------------

Вилка правосторонняя

Разъем, правый	V14 hybrid (shielded)
----------------	-----------------------

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции	1,25 мм	Диаметр изоляции 2	2,15 мм
Диаметр оболочки, макс.	9,5 мм	Диаметр оболочки, мин.	9,1 мм
Изоляция	PP	Конструкция кабеля	Hybrid cable, for permanent installation
Материал оболочки	ПВХ	Перекрытие экранирующей оплетки	85 %
Сечение	2 x 0.34 mm ² + 7 x 0.5 mm ²	Цвет оболочки	черный

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., однократный	5 x диаметр кабеля	Радиус изгиба мин., повторяющийся	10 x диаметр кабеля
---------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------

Электрические свойства кабеля

Прочность изоляции	> 500 MΩ	Рабочее напряжение	300 V
--------------------	----------	--------------------	-------

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC001579	ETIM 7.0	EC001579
ECLASS 9.0	27-06-24-90	ECLASS 9.1	27-06-24-00
ECLASS 10.0	27-06-05-01	ECLASS 11.0	27-06-05-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)


IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж

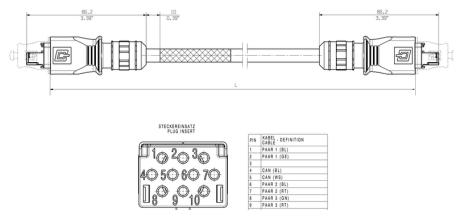

Развод контактов

PIN	CABLE - DEFINITION
1	PAAR 1 (BL)
2	PAAR 1 (GE)
3	
4	CAN (BL)
5	CAN (WS)
6	PAAR 2 (BL)
7	PAAR 2 (RT)
8	PAAR 3 (GN)
9	PAAR 3 (RT)
10	PE