

VPLI/0,1-0,5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

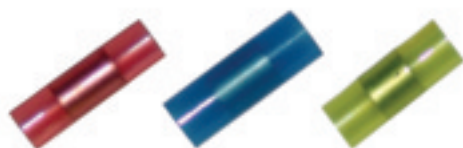

Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Nr zam.	1491450000
Typ	VPLI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301595
Ilość	100 Szt.

VPLI/0,1-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,2 g
------------	-------

Łączniki

Długość 1 (l1)	12 mm	Długość 2 (l2)	5 mm ²
Kolor identyfikacyjny	żółty	Materiał/tworzywo sztuczne	PA
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,1 mm ²
izolacja	pełna izolacja	Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	2 mm
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	1,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

VPLI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

