

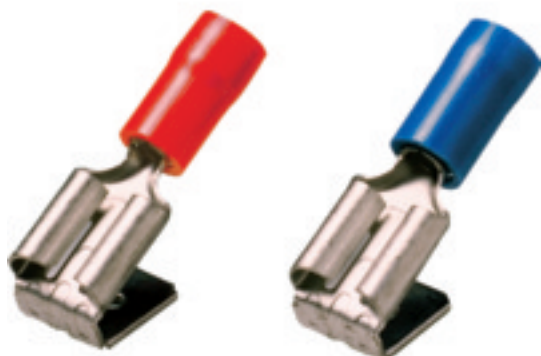
VSTVI/1,5-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA**

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Nr zam.	1491780000
Typ	VSTVI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301373
Ilość	100 Szt.

VSTVI/1,5-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	0,15 g	Masa netto	1,49 g
--------	--------	------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Łączniki

Długość 1 (I1)	23 mm	Długość 3 (I3)	8,2 mm
Gęstość wtyku (d3)	0,8 mm	Kolor identyfikacyjny	niebieski
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²	Szerokość wtyku (d2)	6,3 mm
izolacja	dostępny		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

VSTVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

