KQN-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,0.1 mm² - 0.5 mm²
Best.-Nr.	1493680000
Typ	KQN-M3/-0,5
GTIN (EAN)	4050118303445
VPE	100 Stück

KQN-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	0,02 g	Nettogewicht	0,21 g

Verbinder

Anschlusslänge (l)	10 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	5 mm
Bohrung	M 3	Innendurchmesser Flansch (d2)	3,2 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	1 mm	Isolation	nicht vorhanden
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,5 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,1 mm²
Schaftlänge (a)	4 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN

KQN-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
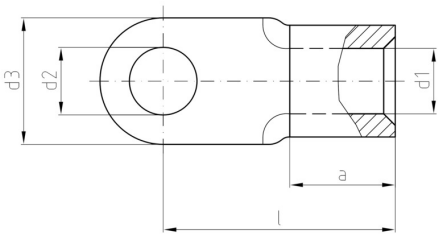
Zeichnungen