KQN-M3/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, 1.5 mm² - 2.5 mm²
Номер для заказа	1493820000
Тип	KQN-M3/-2,5
GTIN (EAN)	4050118303360
Кол.	100 Шт.

KQN-M3/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	0,07 g	Масса нетто	0,659 g

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	2,3 мм	Внутренний диаметр фланца (d2)	3,2 мм
Длина вала (a)	5 мм	Длина соединения (l)	11 мм
Изоляция	не имеется	Наружный диаметр вала (d3)	6 мм
Отверстие	M 3	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

Технические данные	EPLAN

KQN-M3/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
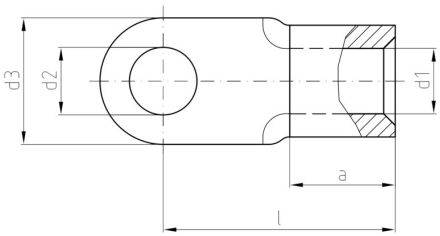
Изображения