KP-M20/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,70 mm²
Номер для заказа	1498170000
Тип	KP-M20/-70
GTIN (EAN)	4050118307344
Кол.	50 Шт.

KP-M20/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	6,99 g	Масса нетто	69,46 g

Технические данные

Исполнение	Серия DIN 46235, стандарт

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	11,3 мм	Внутренний диаметр фланца (d2)	21 мм
Длина вала (a)	28 мм	Длина соединения (l)	61 мм
Идентификационный номер Cu	16 K	Изоляция	не имеется
Наружный диаметр вала (d3)	16,5 мм	Отверстие	M 20
Поперечное сечение соединяемого провода	70 mm²	Ширина фланца (b)	31 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ECLASS 9.0	27-40-02-03	ECLASS 9.1	27-40-02-03
ECLASS 10.0	27-40-02-03	ECLASS 11.0	27-40-02-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

Технические данные	EPLAN

KP-M20/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
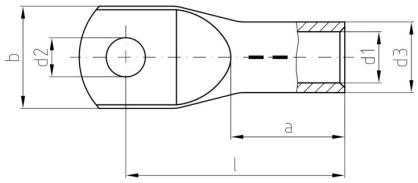
Изображения