

## SAI-Y-5 AND 2M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Подобно иллюстрации



### Основные данные для заказа

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Исполнение       | Y-образный соединитель, M12 |
| Номер для заказа | <a href="#">1515140000</a>  |
| Тип              | SAI-Y-5 AND 2M12            |
| GTIN (EAN)       | 4050118322361               |
| Кол.             | 1 Шт.                       |

## SAI-Y-5 AND 2M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |      |
|-------------|------|
| Масса нетто | 22 g |
|-------------|------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие данные

|                           |             |                             |              |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Вид защиты                | IP67        | Диапазон температур корпуса | -25...+85 °C |
| Кодировка                 | A           | Количество полюсов          | 5            |
| Материал контактов, вилка | CuZn        | Материал контактов, гнездо  | CuSn         |
| Наружный диаметр провода  | -           | Номинальное напряжение      | 24 V         |
| Номинальный ток           | 4 A         | Основной материал корпуса   | PUR          |
| Поверхность контакта      | Au (золото) | Соединительная резьба       | M12          |
| Степень загрязнения       | 3           | Циклы коммутации            | ≥ 100        |
| Экранированное соединение | Нет         |                             |              |

## Данные соединений

|                                     |            |                                     |                 |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Групповой выход — вставной разъем   | Штекер M12 | Момент затяжки                      | M12: 0,8–1,2 Нм |
| Одиночный выход 1 — вставной разъем | Гнездо M12 | Одиночный выход 2 — вставной разъем | Гнездо M12      |

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

|                           |      |                             |              |
|---------------------------|------|-----------------------------|--------------|
| Вид защиты                | IP67 | Диапазон температур корпуса | -25...+85 °C |
| Кодировка                 | A    | Количество полюсов          | 5            |
| Номинальное напряжение    | 24 V | Номинальный ток             | 4 A          |
| Основной материал корпуса | PUR  | Поверхность контакта        | Au (золото)  |
| Степень загрязнения       | 3    | Циклы коммутации            | ≥ 100        |
| Экранированное соединение | Нет  |                             |              |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002925    | ETIM 7.0    | EC002925    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|


## SAI-Y-5 AND 2M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж

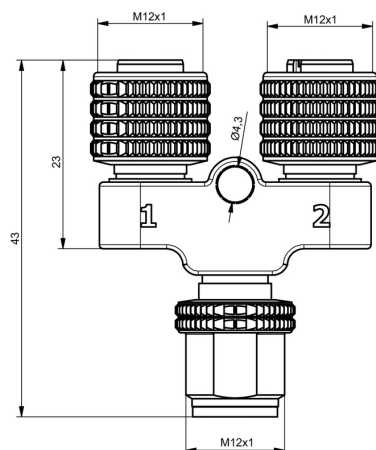

### Габаритный чертеж

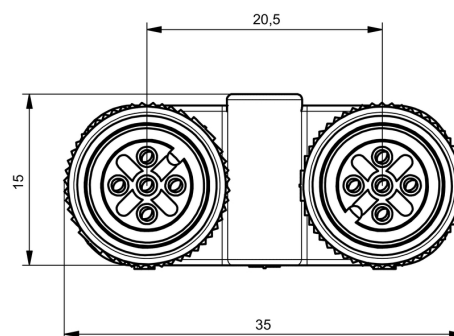

### Монтаж

