

## SAI-Y-3/3 M8-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | Złącze wtykowe Y, M8 / M8  |
| Nr zam.    | <a href="#">1524700000</a> |
| Typ        | SAI-Y-3/3 M8-M8            |
| GTIN (EAN) | 4050118330069              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 17 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                             |              |                          |            |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Cykle wpinania              | ≥ 100        | Liczba biegunów          | 3          |
| Podstawowy materiał obudowy | PUR          | Powierzchnia styku       | Au (złoto) |
| Przyłącze ekranu            | Nie          | Prąd znamionowy          | 4 A        |
| Stopień ochrony             | IP67         | Stopień zanieczyszczenia | 3          |
| Zakres temperatury obudowy  | -25...+85 °C | kodowanie                | M8 = żadna |
| napięcie znamionowe         | 24 V         |                          |            |

## Dane przyłącza

|                                        |                   |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Moment dokręcający                     | M8: 0,5 - 0,6 Nm  | Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy | Złącze żeńskie M8 |
| Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy | Złącze żeńskie M8 | Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy  | Kołek M8          |

## Dane ogólne

|                             |              |                              |            |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Cykle wpinania              | ≥ 100        | Liczba biegunów              | 3          |
| Podstawowy materiał obudowy | PUR          | Powierzchnia styku           | Au (złoto) |
| Przyłącze ekranu            | Nie          | Prąd znamionowy              | 4 A        |
| Stopień ochrony             | IP67         | Stopień zanieczyszczenia     | 3          |
| Zakres temperatury obudowy  | -25...+85 °C | Zewnętrzna średnica przewodu | -          |
| kodowanie                   | M8 = żadna   | napięcie znamionowe          | 24 V       |
| Ścieżka połączenia          | M8 / M8      |                              |            |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002925    | ETIM 7.0    | EC002925    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)


## SAI-Y-3/3 M8-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy

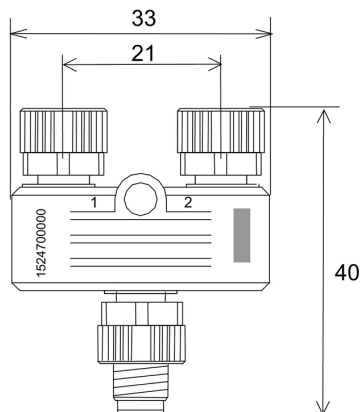

### Schemat połączeń

