

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах. Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 121209 EX, Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Кнопка — красная, Кнопка — зеленая, 2 H3 контакта, 2 HP контакта, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Номер для заказа	1537110000
Тип	KLIPPON CS POK 121209-4
GTIN (EAN)	4050118341140
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	1306050000
Дата создания	8 апреля 2021 г. 15:13:49 CEST
Кабельный ввод	2721990000

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	122 мм	Высота (в дюймах)	4,803 inch
Высота, мин.	90 мм	Глубина	90 мм
Глубина (дюймов)	3,543 inch	Глубина с дополнительными компонентами	103 мм
Масса нетто	1 065 g	Размеры крепежа, высота	82 мм
Размеры крепежа, ширина	106 мм	Ширина	120 мм
Ширина (в дюймах)	4,724 inch		

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...+55 °C
------------------------------	-----------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX)	IECEXITA14.0013X	Сертификат № (MARITREG)	15.40082.250

Общая информация

1 позиция в корпусе	Кнопка — красная	2 позиция в корпусе	Кнопка — зеленая
Исполнение, контакт	2 НЗ контакта, 2 НР контакта	Рабочее напряжение, макс.	400 В
Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм ² — Т6 10 А, 1,5 мм ² — Т5 16 А, 2,5 мм ² — Т6 16 А	Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм ² — Т4 16 А, 1,5 мм ² — Т5 10 А, 2,5 мм ² — Т5 16 А
Исполнительные устройства	Кнопка	Цвет исполнительного устройства	красный, зеленый
Отверстия, страница В	1 x M25	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Прикрепление крышки	Винты с крестообразным шлицем, нержавеющая сталь	Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM
Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)	Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm
Внешнее заземление	Предлагается по запросу	Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Область зажима кабельного ввода, макс.	17 мм	Область зажима кабельного ввода, мин.	12 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm ²	Вид монтажа	Настенная монтаж
Поверхность	необработанный	Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC 60079-0
Класс температуры	T4, T5, T6	Материал	Армированный стекловолокном полиэфир с графитовой смесью

Корпус

Материал	Армированный стекловолокном полиэфир с графитовой смесью	Отверстия, страница В	1 x M25
----------	--	-----------------------	---------

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты



ATEX

Загрузки

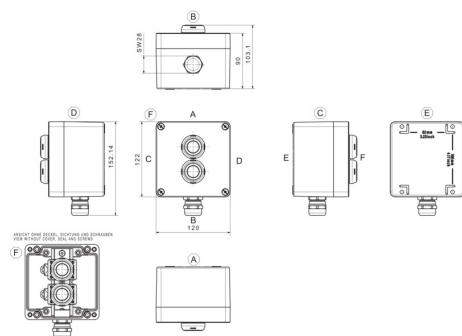
Одобрение / сертификат / документ о соответствии [TUEV14ATEX7606X](#)
[15.40082.250](#)
[IECEXITA14.0013X](#)
[RUC-DE.TB08.B.01838](#)

Технические данные [EPLAN.WSCAD](#)

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Klippon CS POK 121209 - 4 - LzBmarLeBmss

- Actuating and illuminating elements
- B: Button
- I: Illuminated button
- L: Lamp
- n: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- s: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the switch
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless Steel)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®