

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах. Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 121209 EX, Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Световой модуль — красный, Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
------------	--

Номер для заказа [1537130000](#)

Тип KLIPPON CS POK 121209-4

GTIN (EAN) 4050118340976

Дата создания 8 апреля 2021 г. 15:13:59 CEST

Базовое изделие [1306050000](#)

Справочный листок [121209-4](#)

Статус каталога 12.03.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	122 мм	Высота (в дюймах)	4,803 inch
Высота, мин.	90 мм	Глубина	90 мм
Глубина (дюймов)	3,543 inch	Глубина с дополнительными компонентами	128 мм
Масса нетто	1 100 g	Размеры крепежа, высота	82 мм
Размеры крепежа, ширина	106 мм	Ширина	120 мм
Ширина (в дюймах)	4,724 inch		

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...+55 °C
------------------------------	-----------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX)	IECEXITA 14.0013X	Сертификат № (MARITREG)	15.40082.250

Общая информация

1 позиция в корпусе	Световой модуль — красный	2 позиция в корпусе	Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой
Исполнение, контакт	2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием	Рабочее напряжение, макс.	250 В
Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм² — T6 10 A, 1,5 мм² — T5 16 A, 2,5 мм² — T6 16 A	Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм² — T4 16 A, 1,5 мм² — T5 10 A, 2,5 мм² — T5 16 A
Исполнительные устройства	Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА	Цвет исполнительного устройства	красный
Отверстия, страница В	1 x M25	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Прикрепление крышки	Винты с крестообразным шлицем, нержавеющая сталь	Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM
Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)	Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm
Внешнее заземление	Предлагается по запросу	Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Область зажима кабельного ввода, макс.	17 мм	Область зажима кабельного ввода, мин.	12 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm²	Цвет модуля подсветки	красный
Вид монтажа	Настенная монтаж	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	4 Дж по стандарту IEC 60079-0	Класс температуры	T4, T5, T6
Материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью		

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Корпус

Материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью	Отверстия, страница В	1 x M25
----------	--	-----------------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты



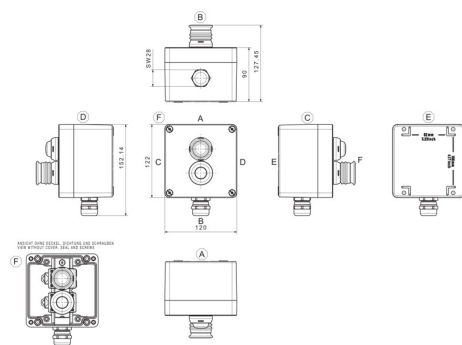
Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	TUEV14ATEX7606X 15.40082.250 IECEXITA14.0013X RUC-DE.TB08.B.01838
Технические данные	EPLAN, WSCAD

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Klippon CS POK 121209 - 4 - LzBmarLeBmpg	
Actuating and illuminating elements	
B: Button	
I: Illuminated button	
L: Lamp	
n: NO	
m: NC and NO	
e: NC	
g: Green	
r: Red	
s: Emergency Stop	
p: Push	
k: Key	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	