

KLIPPON CS POK 122209-2
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex[®] Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
 Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
 Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon[®] z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON POK 122209 EX, Poliester z mieszką grafitu zbrojony włóknem szklanym, Przycisk - zielony, Przycisk - czerwony, Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą, 2 zestyki zwierne, 2 zestyki rozwierne, zestyki z wymuszonym rozwarciem, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
-----------	---

Nr zam.	1537170000
---------	----------------------------

Typ	KLIPPON CS POK 122209-2
-----	-------------------------

GTIN (EAN)	4050118341096
------------	---------------

Data sporządzenia	19 marca 2021 09:44:58 CET
-------------------	----------------------------

produkt referencyjny	1306070000
----------------------	----------------------------

Wzrost kablowy	271200900
----------------	---------------------------

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	90 mm	Głębokość (cale)	3,543 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	128 mm	Masa netto	1 655 g
Najmniejsza wysokość montażu	90 mm	Szerokość	120 mm
Szerokość (cale)	4,724 inch	Wymiar mocowania szerokość	204 mm
Wymiar mocowania wysokość	82 mm	Wysokość	220 mm
Wysokość (cale)	8,661 inch		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...+55 °C
-----------------------	-----------------

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Nr certyfikatu (MARITREG)	15.40082.250	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Przycisk - zielony	2. pozycja w obudowie	Przycisk - czerwony
3. pozycja w obudowie	Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą	wersja styku	2 zestyki zwierne, 2 zestyki rozwierne, zestyki z wymuszonym rozwarciem
Napięcie robocze, max.	400 V	Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Siłowniki	Przycisk, Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
Kolor elementu wykonawczego	zielony, czerwony	otwory wiercone strona B	1 x M25
Klasa palności wg UL 94	V-0	Mocowanie wieka	Śruby z rowkiem krzyżowym, stal nierdzewna
Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM	Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)
Moment dokręcania śrub wieka	2,5 Nm	Uziemienie zewnętrzne	Dostępne na życzenie
Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	17 mm
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	12 mm	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²
rodzaj montażu	montaż naścienny	Powierzchnia	nieobrobiony
udarność	7 dżuli wg IEC 60079-0	Klasa temperaturowa	T4, T5, T6
tworzywo	Poliester z mieszkanką grafitu zbrojony włóknem szklanym		

obudowy

otwory wiercone strona B	tworzywo	Poliester z mieszkanką grafitu zbrojony włóknem szklanym
1 x M25		

KLIPPON CS POK 122209-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ATEX

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TUEV14ATEX7606X 15.40082.250 IECEXITA14.0013X RUC-DE.TB08.B.01838
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

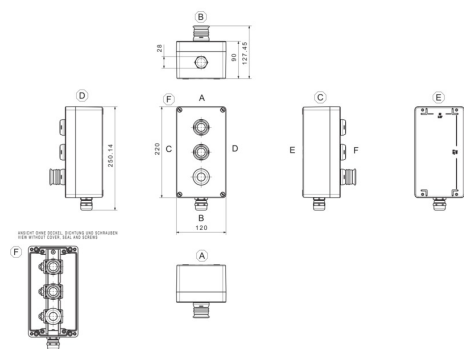

Klippon CS POK 122209 - 4 - LzBmarLaBmpg	
Actuating and illuminating elements	
B: Button	
I: Illuminated button	
L: Lamp	
a: NO	
m: NC and NO	
c: NC	
g: Green	
r: Red	
e: Emergency Stop	
p: Push	
k: Key	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	