

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах. Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 122209 EX, Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Кнопка — зеленая, Кнопка — красная, Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой, 2 НР контакта, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
------------	--

Номер для заказа [1537170000](#)

Тип KLIPPON CS POK 122209-2

Дата создания 8 апреля 2021 15:14:14 CEST

Кол. 1 Шт.

Базовое изделие [1396970000](#)Кабельный ввод [2721990000](#)

Право на внесение технических изменений сохранено.

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	220 мм	Высота (в дюймах)	8,661 inch
Высота, мин.	90 мм	Глубина	90 мм
Глубина (дюймов)	3,543 inch	Глубина с дополнительными компонентами	128 мм
Масса нетто	1 655 g	Размеры крепежа, высота	82 мм
Размеры крепежа, ширина	204 мм	Ширина	120 мм
Ширина (в дюймах)	4,724 inch		

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...+55 °C
------------------------------	-----------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX)	IECEXITA14.0013X	Сертификат № (MARITREG)	15.40082.250

Общая информация

1 позиция в корпусе	Кнопка — зеленая	2 позиция в корпусе	Кнопка — красная
3 позиция в корпусе	Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой	Исполнение, контакт	2 НР контакта, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием
Рабочее напряжение, макс.	400 В	Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм² — Т6 10 А, 1,5 мм² — Т5 16 А, 2,5 мм² — Т6 16 А
Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм² — Т4 16 А, 1,5 мм² — Т5 10 А, 2,5 мм² — Т5 16 А	Исполнительные устройства	Кнопка, Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА
Цвет исполнительного устройства	зеленый, красный	Отверстия, страница В	1 x M25
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Прикрепление крышки	Винты с крестообразным шлицем, нержавеющая сталь
Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM	Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)
Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm	Внешнее заземление	Предлагается по запросу
Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Область зажима кабельного ввода, макс.	17 мм
Область зажима кабельного ввода, мин.	12 мм	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm²
Вид монтажа	Настенная монтаж	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC 60079-0	Класс температуры	T4, T5, T6
Материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью		

Корпус

Материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью	Отверстия, страница В	1 x M25
----------	---	-----------------------	---------

Дата создания 8 апреля 2021 г. 15:14:14 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KLIPPON CS POK 122209-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты



ATEX

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [TUEV14ATEX7606X](#)
[15.40082.250](#)
[IECEXITA14.0013X](#)
[RUC-DE.TB08.B.01838](#)


Технические данные [EPLAN.WSCAD](#)

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

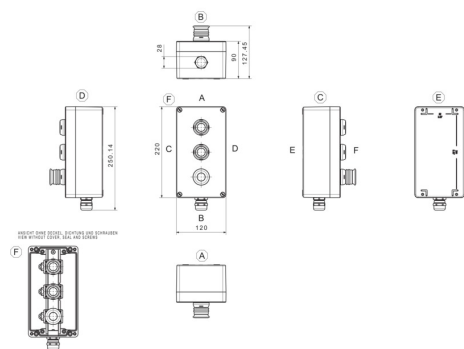

Klippon CS POK 122209 - 4 - Lz8marLe8mss	
Actuating and illuminating elements	
B: Button	
I: Illuminated button	
L: Lamp	
n: NO	
m: NC and NO	
e: NC	
g: Green	
r: Red	
e: Emergency Stop	
p: Push	
k: Key	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	