

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex[®] Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon[®] z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON POK 122209 EX, Poliester z mieszkanką grafitu zbrojony włóknem szklanym, Moduł podświetlenia - czerwony, Przycisk - czerwony, Moduł podświetlenia - zielony, Przycisk - zielony, 2 zestawy rozwiernie, 2 zestawy zwierne, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	1537180000
Typ	KLIPPON CS POK 122209-4
GTIN (EAN)	4050118341317
Ilość	1 Szt.
Data sporządzenia	19.03.2021 09:45:03 CET
Produkt referencyjny	1308976006
Dławnica kablowa	2721990000

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	90 mm	Głębokość (cale)	3,543 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	112 mm	Masa netto	1 750 g
Najmniejsza wysokość montażu	90 mm	Szerokość	120 mm
Szerokość (cale)	4,724 inch	Wymiar mocowania szerokość	204 mm
Wymiar mocowania wysokość	82 mm	Wysokość	220 mm
Wysokość (cale)	8,661 inch		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...+55 °C
-----------------------	-----------------

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Nr certyfikatu (MARITREG)	15.40082.250	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Moduł podświetlenia - czerwony	2. pozycja w obudowie	Przycisk - czerwony
3. pozycja w obudowie	Moduł podświetlenia - zielony	4. pozycja w obudowie	Przycisk - zielony
wersja styku	2 zestyki rozwiernie, 2 zestyki zwierne	Napięcie robocze, max.	250 V
Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A	Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A
Siłowniki	Przycisk	Kolor elementu wykonawczego	zielony, czerwony
otwory wiercone strona B	1 x M25	Klasa palności wg UL 94	V-0
Mocowanie wieka	Śruby z rowkiem krzyżowym, stal nierdzewna	Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM
Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)	Moment dokręcania śrub wieka	2,5 Nm
Uziemienie zewnętrzne	Dostępne na życzenie	Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	17 mm	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	12 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²	Kolor modułu podświetlenia	czerwony, zielony
rodzaj montażu	montaż naścienny	Powierzchnia	nieobrobiony
udarność	4 dzule wg IEC 60079-0	Klasa temperaturowa	T4, T5, T6
tworzywo	Poliester z mieszką grafitu zbrojony włóknem szklanym		

obudowy

otwory wiercone strona B	tworzywo	Poliester z mieszką grafitu zbrojony włóknem szklanym
1 x M25		

KLIPPON CS POK 122209-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ATEX

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TUEV14ATEX7606X 15.40082.250 IECEXITA14.0013X RUC-DE.TB08.B.01838
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

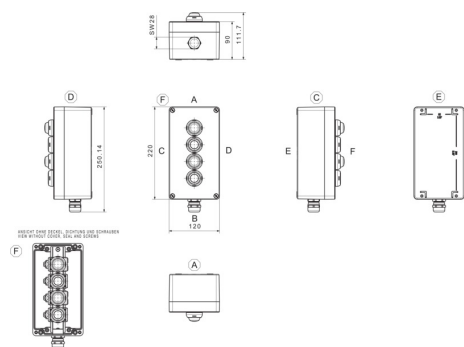

Klippon CS POK 122209 - 4 - Lz8marLe8mss

Actuating and illuminating elements
B: Button
I: Illuminated button
L: Lamp
n: NO
m: NC and NO
e: NC
g: Green
r: Red
s: Emergency Stop
p: Push
k: Key
3: Positions of the switch
Drilling design
Dimensions
Enclosure Range
POK (Polyester)
K (Aluminium)
STB (Stainless Steel)
Product Name
Control Station
Brand Name
Klippon®