

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах. Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 122209 EX, Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Световой модуль — красный, Кнопка — красная, Световой модуль — зеленый, Кнопка — зеленая, 2 НЗ контакта, 2 НР контакта, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
------------	--

Номер для заказа	1537180000
------------------	----------------------------

Тип	KLIPPON CS POK 122209-4
-----	-------------------------

GTIN (EAN)	4050118341317
------------	---------------

Дата создания	8 апреля 2021 г. 15:14:20 CEST
---------------	--------------------------------

Базовое изделие	1306070000
-----------------	----------------------------

Кабельный ввод	2021900290
----------------	----------------------------

Статус каталога 12.03.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	220 мм	Высота (в дюймах)	8,661 inch
Высота, мин.	90 мм	Глубина	90 мм
Глубина (дюймов)	3,543 inch	Глубина с дополнительными компонентами	112 мм
Масса нетто	1 750 g	Размеры крепежа, высота	82 мм
Размеры крепежа, ширина	204 мм	Ширина	120 мм
Ширина (в дюймах)	4,724 inch		

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...+55 °C
------------------------------	-----------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX)	IECEXITA14.0013X	Сертификат № (MARITREG)	15.40082.250

Общая информация

1 позиция в корпусе	Световой модуль — красный	2 позиция в корпусе	Кнопка — красная
3 позиция в корпусе	Световой модуль — зеленый	4 позиция в корпусе	Кнопка — зеленая
Исполнение, контакт	2 НЗ контакта, 2 НР контакта	Рабочее напряжение, макс.	250 В
Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм² — Т6 10 А, 1,5 мм² — Т5 16 А, 2,5 мм² — Т6 16 А	Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм² — Т4 16 А, 1,5 мм² — Т5 10 А, 2,5 мм² — Т5 16 А
Исполнительные устройства	Кнопка	Цвет исполнительного устройства	зеленый, красный
Отверстия, страница В	1 x M25	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Прикрепление крышки	Винты с крестообразным шлицем, нержавеющая сталь	Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM
Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)	Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm
Внешнее заземление	Предлагается по запросу	Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Область зажима кабельного ввода, макс.	17 мм	Область зажима кабельного ввода, мин.	12 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm²	Цвет модуля подсветки	красный, зеленый
Вид монтажа	Настенная монтаж	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	4 Дж по стандарту IEC 60079-0	Класс температуры	T4, T5, T6
Материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью		

Корпус

Материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью	Отверстия, страница В	1 x M25
----------	---	-----------------------	---------

Дата создания 8 апреля 2021 г. 15:14:20 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты



ATEX

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [TUEV14ATEX7606X](#)
[15.40082.250](#)
[IECEXITA14.0013X](#)
[RUC-DE.TB08.B.01838](#)

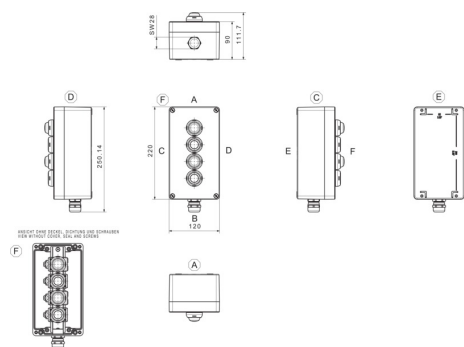
Технические данные [STEP](#)

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Klippon CS POK 122209 - 4 - LzBmarLaBmss	
Actuating and illuminating elements	
B: Button	
I: Illuminated button	
L: Lamp	
n: NO	
m: NC and NO	
e: NC	
g: Green	
r: Red	
s: Emergency Stop	
p: Push	
k: Key	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	