

KLIPPON CS STB 2.1-7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex[®] Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon[®] z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON STB 2.1 SS, stal nierdzewna 1.4404 (316 L), Przycisk - czerwony, Moduł podświetlenia - zielony, Przycisk - zielony, 2 zestawy rozwiernie, 2 zestawy zwierne, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	1537340000
Typ	KLIPPON CS STB 2.1-7
GTIN (EAN)	4050118341393
Ilość	1 Szt.
produkt referencyjny	1002730000
Plawica kablowa	1460070009
Data sporządzenia 19 marca 2021 09:46:09 CET	

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	81,5 mm	Głębokość (cale)	3,209 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	103 mm	Masa netto	2 200 g
Szerokość	150 mm	Szerokość (cale)	5,905 inch
Wymiar mocowania szerokość	145 mm	Wysokość	190 mm
Wysokość (cale)	7,48 inch		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...+55 °C
-----------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu (EAC)	RUC-DE.TB08.B.01838	Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXITA 14.0013X
Nr certyfikatu (MARITREG)	15.40082.250	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Przycisk - czerwony	2. pozycja w obudowie	Moduł podświetlenia - zielony
3. pozycja w obudowie	Przycisk - zielony	wersja styku	2 zestyki rozwiernie, 2 zestyki zwierne
Napięcie robocze, max.	250 V	Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Siłowniki	Przycisk
Kolor elementu wykonawczego	czerwony, zielony	otwory wiercone strona B	1 x M25
Mocowanie wieka	Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm	Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM
Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)	Moment dokręcania śrub wieka	2,5 Nm
Moment dokręcania bolca uziemiającego	7,5 Nm	Uziemienie zewnętrzne	Bolce uziemiające M6, stal nierdzewna
Uziemienie wewnętrzne	Bolce uziemiające M6 x 10 zintegrowane z pokrywą, stal nierdzewna	Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	18 mm	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²	Kolor modułu podświetlenia	zielony
rodzaj montażu	montaż naścienny	Powierzchnia	polerowanie lustrzane
udarność	4 dzule wg IEC 60079-0	Klasa temperaturowa	T4, T5, T6
tworzywo	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)		

obudowy

otwory wiercone strona B	1 x M25	tworzywo	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
--------------------------	---------	----------	--------------------------------

Data sporządzenia 19 marca 2021 09:46:09 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KLIPPON CS STB 2.1-7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ATEX

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TUEV14ATEX7606X 15.40082.250 IECEXITA14.0013X RUC-DE.TB08.B.01838
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

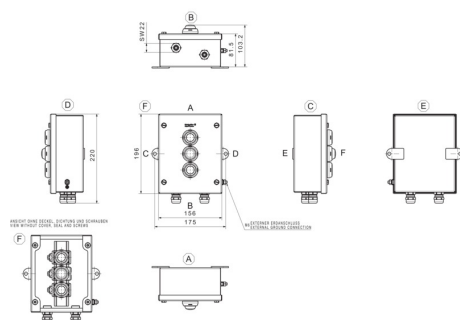

Klippon CS POK 122189 - 4 - LzBmarLaBmss	
Actuating and illuminating elements	
B: Button	
I: Illuminated button	
L: Lamp	
a: NO	
m: NC and NO	
e: NC	
g: Green	
r: Red	
e: Emergency Stop	
p: Push	
k: Key	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	