

KLIPPON CS STB 2.1-7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex[®] Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon[®] z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON STB 2.1 SS, stal nierdzewna 1.4404 (316 L), Przycisk - zielony, Przycisk - czerwony, Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą, 2 zestyki zwierne, 2 zestyki rozwierne, zestyki z wymuszonym rozwarciem, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	1537370000
Typ	KLIPPON CS STB 2.1-7
GTIN (EAN)	4050118341461
Ilość	1 Szt.
Data sporządzenia	19 marca 2021 09:46:13 CET
produkt referencyjny	1002736006
Dławnica kablowa	1460050000

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	81,5 mm	Głębokość (cale)	3,209 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	119 mm	Masa netto	2 215 g
Szerokość	150 mm	Szerokość (cale)	5,905 inch
Wymiar mocowania szerokość	145 mm	Wysokość	190 mm
Wysokość (cale)	7,48 inch		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...+55 °C
-----------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu (EAC)	RUC-DE.TB08.B.01838	Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXITA 14.0013X
Nr certyfikatu (MARITREG)	15.40082.250	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Przycisk - zielony	2. pozycja w obudowie	Przycisk - czerwony
3. pozycja w obudowie	Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą	wersja styku	2 zestyki zwierne, 2 zestyki rozwierne, zestyki z wymuszonym rozwarciem
Napięcie robocze, max.	400 V	Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Siłowniki	Przycisk, Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
Kolor elementu wykonawczego	zielony, czerwony	otwory wiercone strona B	2 x M20
Mocowanie wieka	Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm	Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM
Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)	Moment dokręcania śrub wieka	2,5 Nm
Moment dokręcania bolca uziemiającego	7,5 Nm	Uziemienie zewnętrzne	Bolce uziemiające M6, stal nierdzewna
Uziemienie wewnętrzne	Bolce uziemiające M6 x 10 zintegrowane z pokrywą, stal nierdzewna	Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ Db
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	12 mm	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	3 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²	rodzaj montażu	montaż naścienny
Powierzchnia	polerowanie lustrzane	udarność tworzywo	7 dżuli wg IEC 60079-0 stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
Klasa temperaturowa	T4, T5, T6		

obudowy

otwory wiercone strona B	2 x M20	tworzywo	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
--------------------------	---------	----------	--------------------------------

KLIPPON CS STB 2.1-7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ATEX

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TUEV14ATEX7606X 15.40082.250 IECEXITA14.0013X RUC-DE.TB08.B.01838
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

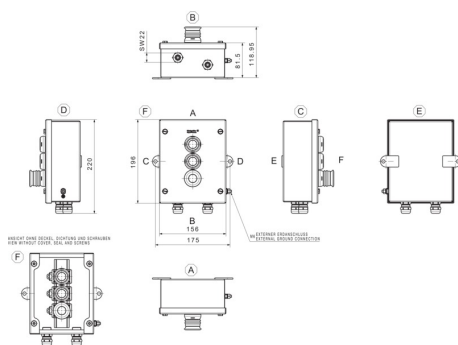

Klippon CS POK 122209 - 4 - Lz8marLeBmss

- Actuating and illuminating elements
- B: Button
- I: Illuminated button
- L: Lamp
- n: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- s: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the switch
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless Steel)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®