

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах. Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 2.1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка — зеленая, Кнопка — красная, Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой, 2 НР контакта, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
------------	--

Номер для заказа	1537370000
------------------	----------------------------

Тип	KLIPPON CS STB 2.1-7
-----	----------------------

GTIN (EAN)	4050118341461
------------	---------------

Дата создания	8 апреля 2021 г. 15:15:31 CEST
---------------	--------------------------------

Базовое изделие	1002730000
-----------------	----------------------------

Кабельный ввод	1400500000
----------------	----------------------------

Статус каталога	12.03.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.
-----------------	---

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	190 мм	Высота (в дюймах)	7,48 inch
Глубина	81,5 мм	Глубина (дюймов)	3,209 inch
Глубина с дополнительными компонентами	119 мм	Масса нетто	2 215 g
Размеры крепежа, ширина	145 мм	Ширина	150 мм
Ширина (в дюймах)	5,905 inch		

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...+55 °C
------------------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.TB08.B.01838	Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX)	IECEXITA14.0013X	Сертификат № (MARITREG)	15.40082.250

Общая информация

1 позиция в корпусе	Кнопка — зеленая	2 позиция в корпусе	Кнопка — красная
3 позиция в корпусе	Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой	Исполнение, контакт	2 НР контакта, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием
Рабочее напряжение, макс.	400 В	Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм² — T6 10 A, 1,5 мм² — T5 16 A, 2,5 мм² — T6 16 A
Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм² — T4 16 A, 1,5 мм² — T5 10 A, 2,5 мм² — T5 16 A	Исполнительные устройства	Кнопка, Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА
Цвет исполнительного устройства	зеленый, красный	Отверстия, страница В	2 x M20
Прикрепление крышки	Винт M5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм	Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM
Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)	Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm
Момент затяжки штифта заземления	7,5 Nm	Внешнее заземление	Штифты заземления M6, нержавеющая сталь
Внутреннее заземление	Шпильки заземления M6 x 10, встроенные в крышку, нержавеющая сталь	Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIC T*°C Db
Область зажима кабельного ввода, макс.	12 мм	Область зажима кабельного ввода, мин.	3 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm²	Вид монтажа	Настенная монтаж
Поверхность	полировка до зеркального блеска	Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC 60079-0
Класс температуры	T4, T5, T6	Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Отверстия, страница B	2 x M20
----------	-------------------------------------	-----------------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [TUEV14ATEX7606X](#)
[15.40082.250](#)
[IECEXITA14.0013X](#)
[RUC-DE.TB08.B.01838](#)


Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

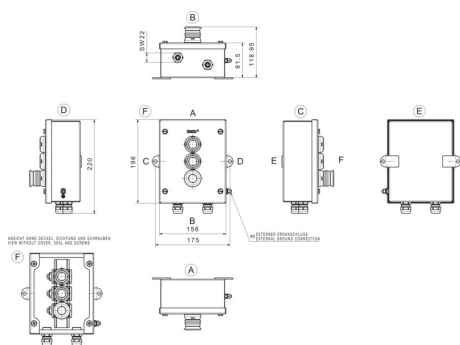

Klippon CS POK 122109 - 4 - Lz8marLeBms	
Actuating and illuminating elements	
B: Button	
I: Illuminated button	
L: Lamp	
n: NO	
m: NC and NO	
e: NC	
g: Green	
r: Red	
s: Emergency Stop	
p: Push	
k: Key	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	