

KLIPPON CS K41-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах. Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON K41 EX, Алюминий AlSi12, Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Номер для заказа	1537470000
Тип	KLIPPON CS K41-1
GTIN (EAN)	4050118341768
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	9526920000
Дата создания	8 апреля 2021 г. 15:16:54 CEST
Кабельный ввод	1460050000

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	122 мм	Высота (в дюймах)	4,803 inch
Глубина	81 мм	Глубина (дюймов)	3,189 inch
Глубина с дополнительными компонентами	119 мм	Масса нетто	1 295 g
Ширина	120 мм	Ширина (в дюймах)	4,724 inch

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...+55 °C
------------------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.TB08.B.01838	Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX)	IECEXITA14.0013X	Сертификат № (MARITREG)	15.40082.250

Общая информация

1 позиция в корпусе	Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой	Исполнение, контакт	2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием
Рабочее напряжение, макс.	400 В	Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм² — T6 10 A, 1,5 мм² — T5 16 A, 2,5 мм² — T6 16 A
Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм² — T4 16 A, 1,5 мм² — T5 10 A, 2,5 мм² — T5 16 A	Исполнительные устройства	Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА
Цвет исполнительного устройства	красный	Отверстия, страница В	1 x M20
Прикрепление крышки	Винты со звездообразным шлицем Torx®-20	Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM
Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)	Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm
Момент затяжки штифта заземления	2,5 Nm	Внешнее заземление	Штифты заземления M4, нержавеющая сталь
Внутреннее заземление	Клемма заземления	Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T° Gb, II 2 D Ex tb IIIC T°°C Db
Область зажима кабельного ввода, макс.	12 мм	Область зажима кабельного ввода, мин.	3 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm²	Вид монтажа	Настенная монтаж
Поверхность	Порошковое покрытие	Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC 60079-0
Класс температуры	T4, T5, T6	Материал	Алюминий AlSi12

Корпус

Материал	Алюминий AlSi12	Отверстия, страница В	1 x M20
----------	-----------------	-----------------------	---------

KLIPPON CS K41-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты



ATEX

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [TUEV14ATEX7606X](#)
[15.40082.250](#)
[IECEXITA14.0013X](#)
[RUC-DE.TB08.B.01838](#)


Технические данные [EPLAN.WSCAD](#)

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

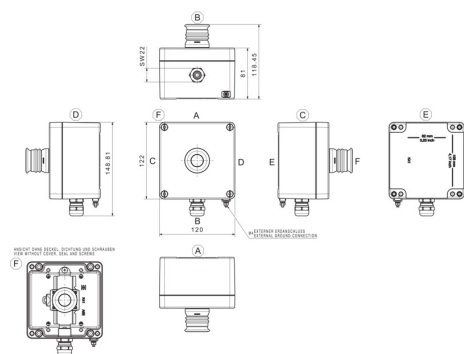

Klippon CS POK 122109 - 4 - LzBmarLeBmss	
Actuating and illuminating elements	
B: Button	
I: Illuminated button	
L: Lamp	
n: NO	
m: NC and NO	
e: NC	
g: Green	
r: Red	
e: Emergency Stop	
p: Push	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	