

KLIPPON CS K51-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex[®] Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon[®] z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON K51 EX, aluminium AlSi12, Przycisk - zielony, Przycisk - czerwony, Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą, 2 zestyki zwierne, 2 zestyki rozwierne, zestyki z wymuszonym rozwarciem, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	1537570000
Typ	KLIPPON CS K51-2
GTIN (EAN)	4050118341799
Ilość	1 Szt.
Data sporządzenia	19 marca 2021 09:47:59 CET
Produkt referencyjny	9528946006
Dławnica kablowa	1460070000

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KLIPPON CS K51-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	81 mm	Głębokość (cale)	3,189 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	119 mm	Masa netto	1 970 g
Szerokość	120 mm	Szerokość (cale)	4,724 inch
Wysokość	220 mm	Wysokość (cale)	8,661 inch

Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...+55 °C
-----------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Nr certyfikatu (IECEx)	IECExITA14.0013X
Nr certyfikatu (MARITREG)	15.40082.250	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Przycisk - zielony	2. pozycja w obudowie	Przycisk - czerwony
3. pozycja w obudowie	Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą	wersja styku	2 zestyki zwierne, 2 zestyki rozwiernie, zestyki z wymuszonym rozwarciem
Napięcie robocze, max.	400 V	Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Siłowniki	Przycisk, Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
Kolor elementu wykonawczego	zielony, czerwony	otwory wiercone strona B	1 x M25
Mocowanie wieka	Śruby z łbem Torx®-20	Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM
Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)	Moment dokręcania śrub wieka	2,5 Nm
Moment dokręcania bolca uziemiającego	2,5 Nm	Uziemienie zewnętrzne	Bolce uziemiające M4, stal nierdzewna
Uziemienie wewnętrzne	Zacisk uziomowy	Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	18 mm	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²	rodzaj montażu	montaż naścienny
Powierzchnia	Powlekane proszkowo	udarność	7 dżuli wg IEC 60079-0
Klasa temperaturowa	T4, T5, T6	tworzywo	aluminium AlSi12

obudowy

otwory wiercone strona B	1 x M25	tworzywo	aluminium AlSi12
--------------------------	---------	----------	------------------

KLIPPON CS K51-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ATEX

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TUEV14ATEX7606X 15.40082.250 IECEXITA14.0013X RUC-DE.TB08.B.01838
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD

KLIPPON CS K51-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

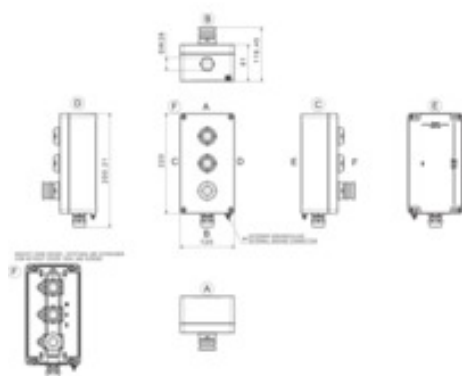

Klippon CS POK 122209 - 4 - Lz8marLaBmss

Actuating and illuminating elements
B: Button
L: Illuminated button
L: Lamp
a: NO
m: NC and NO
e: NC
g: Green
r: Red
s: Emergency Stop
p: Push
k: Key
3: Positions of the switch
Drilling design
Dimensions
Enclosure Range
POK (Polyester)
K (Aluminium)
STB (Stainless Steel)
Product Name
Control Station
Brand Name
Klippon®