

KLIPPON CS K51-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах. Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Исполнение	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON K51 EX, Алюминий AISi12, Световой модуль — красный, Кнопка — красная, Световой модуль — зеленый, Кнопка — зеленая, 2 НЗ контакта, 2 НР контакта, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Номер для заказа	1537580000
Тип	KLIPPON CS K51-4
GTIN (EAN)	4050118341850
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	9526940000
Дата создания	8 апреля 2021 г. 15:17:18 CEST
Кабельный ввод	1460070000

KLIPPON CS K51-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	220 мм	Высота (в дюймах)	8,661 inch
Глубина	81 мм	Глубина (дюймов)	3,189 inch
Глубина с дополнительными компонентами	103 мм	Масса нетто	1 900 g
Ширина	120 мм	Ширина (в дюймах)	4,724 inch

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...+55 °C
------------------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX)	IECEXITA14.0013X	Сертификат № (MARITREG)	15.40082.250

Общая информация

1 позиция в корпусе	Световой модуль — красный	2 позиция в корпусе	Кнопка — красная
3 позиция в корпусе	Световой модуль — зеленый	4 позиция в корпусе	Кнопка — зеленая
Исполнение, контакт	2 НЗ контакта, 2 НР контакта	Рабочее напряжение, макс.	250 В
Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм² — Т6 10 А, 1,5 мм² — Т5 16 А, 2,5 мм² — Т6 16 А	Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм² — Т4 16 А, 1,5 мм² — Т5 10 А, 2,5 мм² — Т5 16 А
Исполнительные устройства	Кнопка	Цвет исполнительного устройства	зеленый, красный
Отверстия, страница В	1 x M25	Прикрепление крышки	Винты со звездообразным шлицем Torx®-20
Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM	Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)
Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm	Момент затяжки штифта заземления	2,5 Nm
Внешнее заземление	Штифты заземления M4, нержавеющая сталь	Внутреннее заземление	Клемма заземления
Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Область зажима кабельного ввода, макс.	18 мм
Область зажима кабельного ввода, мин.	10 мм	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm²
Цвет модуля подсветки	красный, зеленый	Вид монтажа	Настенная монтаж
Поверхность	Порошковое покрытие	Ударопрочность	4 Дж по стандарту IEC 60079-0
Класс температуры	T4, T5, T6	Материал	Алюминий AlSi12

Корпус

Материал	Алюминий AlSi12	Отверстия, страница В	1 x M25
----------	-----------------	-----------------------	---------

KLIPPON CS K51-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты



ATEX

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [TUEV14ATEX7606X](#)
[15.40082.250](#)
[IECEXITA14.0013X](#)
[RUC-DE.TB08.B.01838](#)

Технические данные [STEP](#)


Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

KLIPPON CS K51-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

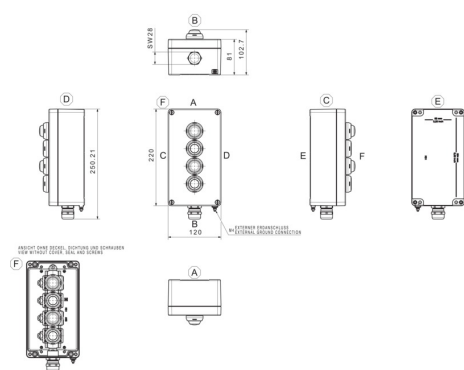

Klippon CS POK 122209 - 4 - Lz8marLeBmpg

Actualizing and illuminating elements
B: Button
L: Illuminated button
L: Lamp
n: NO
m: NC and NO
e: NC
g: Green
r: Red
e: Emergency Stop
p: Push
k: Key
3: Positions of the switch
Drilling design
Dimensions
Enclosure Range
POK (Polyester)
K (Aluminium)
STB (Stainless Steel)
Product Name
Control Station
Brand Name
Klippon®