

ACT20P-CI-VO-P-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



ACT20P: uniwersalne rozwiązanie

- Precyzyjne i funkcjonalne konwertery sygnałów
- Dźwignie do zwalniania blokady ułatwiające montaż/demontaż

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przetwornik/separator sygnału, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0-10 V, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M
Nr zam.	1537750000
Typ	ACT20P-CI-VO-P-S
GTIN (EAN)	4050118342147
Ilość	1 Szt.

ACT20P-CI-VO-P-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	110 g	Głębokość	113,7 mm
Głębokość (cale)	4,476 inch	Masa netto	140 g
Szerokość	12,5 mm	Szerokość (cale)	0,492 inch
Wysokość	119,2 mm	Wysokość (cale)	4,693 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
Wilgotność	5...95 % bez obroszenia		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wejście

Prąd wejściowy	0...20 mA, 4...20mA	liczba wejść	1
spadek napięcia	≤ 1 V	sygnał wejściowy	2-/3-wire transmitter, Źródło prądu
zasilanie czujnika	> 17 V DC przy 20 mA		

Wyjście

Impedancja wejściowa napięcie	≥ 600 Ω	Liczba wyjść	1
Napięcie wyjściowe, uwaga	0...10 V (jeśli wejście: 0... 20 mA), 2...10 V (jeśli wejście: 4...20 mA)		

Informacje ogólne

Czas odpowiedzi skokowej	≤ 0,5 ms	Konfiguracja	brak
Pobór prądu	≤60 mA (24V power supply, 20mA output)	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Separacja galwaniczna	Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem	Szyna	TS 35
Współczynnik temperaturowy dokładność	80 ppm/K < 0,1 % wartości końcowej	Zasilanie	20...30 V DC

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	III	Napięcie izolacji	2 kV wejścia / wyjścia / zasilanie
Normy EMV	EN 61326-1	Separacja galwaniczna	Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia	2	napięcie probiercze	300 V
udarowe napięcie wytrzymywane	4 kV (1,2/50 μs)		

dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)

Oznakowanie	II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
-------------	------------------------

ACT20P-CI-VO-P-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Moment obrotowy dociągający, min.	0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.	0,6 Nm	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2,5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	2,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ECLASS 9.0	27-21-01-20	ECLASS 9.1	27-21-01-90
ECLASS 10.0	27-21-01-20	ECLASS 11.0	27-21-01-20

Ważna informacja

Informacje produktowe	Nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20P-CI-VO zapewnia separację między standardowymi analogowymi sygnałami prądowymi a źródłem zasilania albo czujnikiem 2- lub 3-przewodowym. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy napięciowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna). Właściwości - Aktywne lub pasywne sygnały prądowe w mA są całkowicie elektrycznie izolowane na wejściu. - Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy. 3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
-----------------------	---

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E366074

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	IECEX Certification ATEX Certification UL Certification (hazardous location) UL Certification (US-CAN) Declaration of Conformity
--	--


ACT20P-CI-VO-P-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń elektrycznych

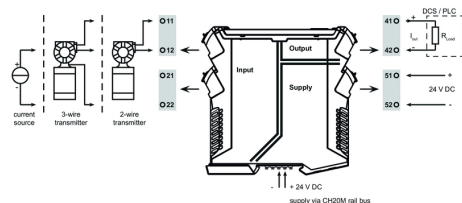

Rysunek wymiarowy

