

ACT20P-CI-VO-P-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****ACT20P: гибкое решение**

- Точные преобразователи сигналов с широкими функциональными возможностями
- Разъединяющие рычажки для удобства работы

Основные данные для заказа

Исполнение	Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Подача питания также через реечную шину CH20M
Номер для заказа	1537750000
Тип	ACT20P-CI-VO-P-S
GTIN (EAN)	4050118342147
Кол.	1 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 15:17:34 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

АСТ20P-CI-VO-P-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	119,2 мм	Высота (в дюймах)	4,693 inch
Глубина	113,7 мм	Глубина (дюймов)	4,476 inch
Масса	110 g	Масса нетто	140 g
Ширина	12,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,492 inch

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
Влажность	5...95 % без появления конденсата		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Входной сигнал	2-/3-wire transmitter, Источник тока	Входной ток	0...20 mA, 4...20mA
Количество входов	1	Падение напряжения	≤ 1 V
Питание датчика	> 17 V DC при 20 mA		

Выход

Выходное напряжение, замечание	0...10 V (если вход 0...20 mA), 2...10 V (если вход 4...20 mA)	Количество выходов	1
Сопротивление нагрузки, напряжение	≥ 600 Ω		

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Время переходного процесса	≤ 0,5 ms
Гальваническая развязка	3-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом / питанием	Конфигурация	нет
Напряжение питания	20...30 V DC	Потребляемый ток	≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Рейка	TS 35	Температурный коэффициент	80 ppm/K
Точность	< 0,1 % от конечного значения		

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	3-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом / питанием	Импульсное перенапряжение, до	4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение	300 V	Категория перенапряжения	III
Напряжение развязки	2 кВ входы / выходы / питание	Нормы по ЭМС	EN 61326-1
Степень загрязнения	2		

Данные для применения в зоне Ex (ATEX)

Обозначение	II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
-------------	------------------------

Дата создания 8 апреля 2021 г. 15:17:34 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

АСТ20P-CI-VO-P-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Момент затяжки, мин.	0,4 Nm
Момент затяжки, макс.		Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2,5 mm ²
	0,6 Nm	Диапазон зажима, макс.	2,5 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26		

Классификации

ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ECLASS 9.0	27-21-01-20	ECLASS 9.1	27-21-01-90
ECLASS 10.0	27-21-01-20	ECLASS 11.0	27-21-01-20

Важное примечание

Сведения об изделии	Фиксированный повторитель пост. тока АСТ20P-CI-CO развязывает обычные аналоговые сигналы от источника питания либо от 2- или 3-проводного датчика. Входной аналоговый сигнал линейно преобразуется в выходной аналоговый сигнал с обеспечением гальванической развязки. Источник питания гальванически развязан от входа и выхода (3-проводная развязка). Отличительные особенности • Активные или пассивные миллиамперные токовые сигнальные входы с полной гальванической развязкой. • Индикация рабочего состояния с помощью светодиода на передней панели. • 3-проводная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания
---------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E366074

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[IECEX Certification](#)
[ATEX Certification](#)
[UL Certification \(hazardous location\)](#)
[UL Certification \(US-CAN\)](#)
[Declaration of Conformity](#)


ACT20P-CI-VO-P-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Connection diagram

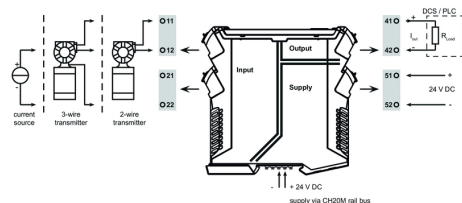

Габаритный чертеж

