

IE-FCI-PWB-AU-10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 10 A
Best.-Nr.	1546590000
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A
GTIN (EAN)	4050118351842
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 20:30:46 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	45,38 g
--------------	---------

Temperaturen

Lagertemperatur	-10 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	--------------------	---------------

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Power groß	Schutzart	IP20
Steckgesicht	Typ I		

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	9 mm	
Anschlussart	Schraubanschluss	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	max.	4 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	1.5 ... 4 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	1.5 ... 4 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	max.	4 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 4 mm ²	

Technische Daten

Gehäusebasismaterial	Polykarbonat PC	Nennspannung (AC)	240 V
Nennstrom	10 A		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Socket Insert Overview EN](#)

[Socket Insert Overview DE](#)

[Designation key / Type key](#)


IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

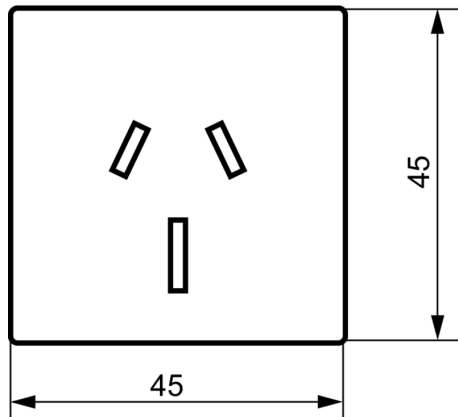

Maßzeichnung

