

**SLAS RF15 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

**Защелкнуть, готово!**

От печатной платы в распределительный шкаф: фиксаторы и монтажные основания являются связующим звеном между соединительными разъемами и монтажной рейкой.

Подходит для стандартных размеров: TS 15 или TS 35. Как комбинированный фиксатор или другой вариант. Быстродействующая альтернатива винтовому креплению отличается непревзойденным удобством при монтаже и обслуживании.

Монтажное основание для монтажной рейки обеспечивает повсеместное применение вставных соединительных компонентов: от узла - через корпус - в распределительный шкаф - и позволяет избежать решений в стиле "заплаток".

**Основные данные для заказа**

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение           | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Фиксатор, оранжевый |
| Номер для заказа     | <a href="#">1571730000</a>                                           |
| Тип                  | SLAS RF15 OR                                                         |
| GTIN (EAN)           | 4008190088286                                                        |
| Кол.                 | 50 Шт.                                                               |
| Продуктное отношение |                                                                      |
| Упаковка             | Ящик                                                                 |

## SLAS RF15 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 3,04 g |
|-------------|--------|

## Упаковка

|          |        |            |        |
|----------|--------|------------|--------|
| Упаковка | Ящик   | Длина VPE  | 25 мм  |
| VPE с    | 120 мм | Высота VPE | 160 мм |

## Данные о материалах

|                                       |          |                                      |           |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| Изоляционный материал                 | PA       | Цветовой код                         | оранжевый |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 2000 | Температура хранения, мин.           | -40 °C    |
| Температура хранения, макс.           | 70 °C    | Рабочая температура, мин.            | -50 °C    |
| Рабочая температура, макс.            | 100 °C   | Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C    |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C   |                                      |           |

## Номинальные характеристики по IEC

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| пройжены испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|---------------------------------|------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-05 |

## Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
| Примечания       | • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                            |



WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATET.  
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.

© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG


MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

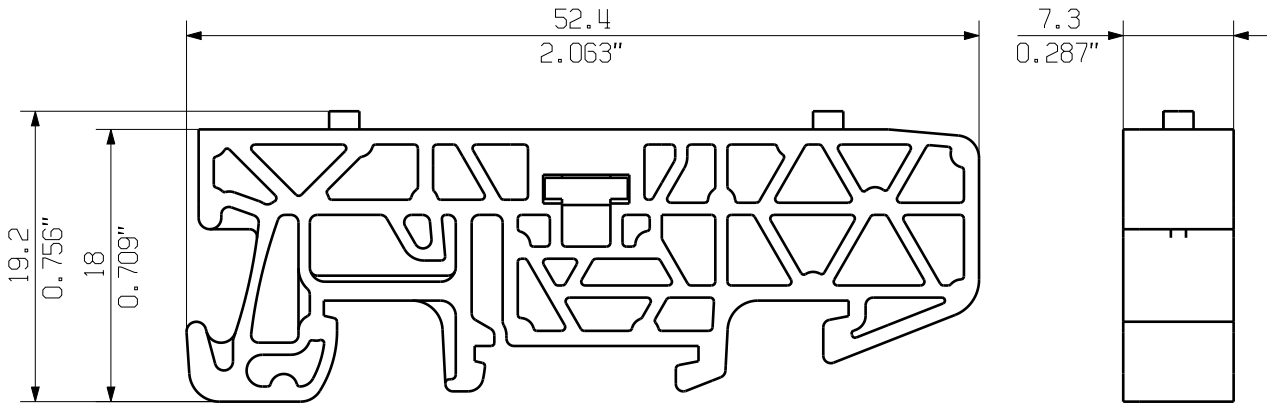

M 1/1

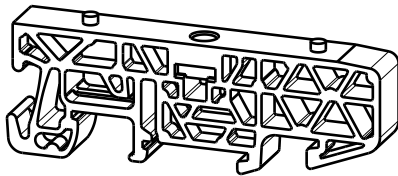

|                                                                                     |                |                                    |            |                                                                                      |                                                     |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| GENERAL TOLERANCE:<br>DIN ISO 2768-mK                                               |                |                                    |            |                                                                                      |                                                     | CAT.NO.: 1937600000                            |  |
|  | MAX. NRN./NOS. | 84373/5<br>29.09.15<br>GUETZLAFF_T | 01         |  |                                                     | 4 42839 02                                     |  |
|                                                                                     |                | MODIFICATION                       |            |                                                                                      |                                                     | DRAWING NO. ISSUE NO.<br>SHEET 01 OF 01 SHEETS |  |
|  |                |                                    | DATE       | NAME                                                                                 | BV/SV 7.62HP MOFU GR<br>MONTAGEFUSS<br>SNAP ON FOOT |                                                |  |
|                                                                                     |                | DRAWN                              | 24.02.2006 | NEUMANN_G                                                                            |                                                     |                                                |  |
| SCALE: 2/1                                                                          |                | RESPONSIBLE                        |            | KRUG_M                                                                               |                                                     |                                                |  |
|                                                                                     |                | CHECKED                            | 02.10.2015 | LANG_T                                                                               |                                                     |                                                |  |
| SUPERSEDES: .                                                                       |                | APPROVED                           |            | LANG_T                                                                               | PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP 7340                    |                                                |  |

**BV/SV 7.62HP MOFU GR**  
MONTAGEFUSS  
SNAP ON FOOT