


CLI F 1-20 WS/GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

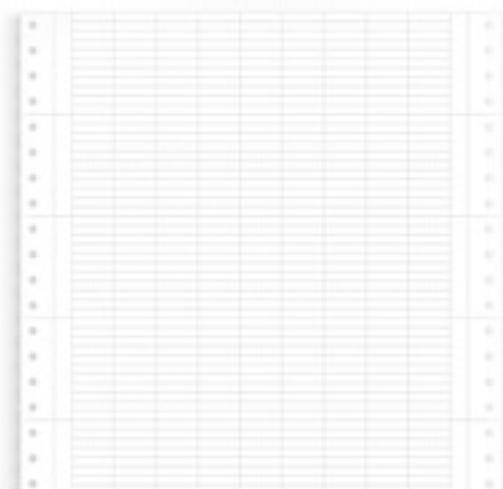

Podobny do przedstawionego na ilustracji



Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller zawiera rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Obszar zastosowań rozciąga się od cienkich przewodów po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment obejmuje między innymi systemy kombinowane, złożone z pojedynczych etykiet, przezroczystych tulei i znaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

Są też dostępne otwarte oraz zamknięte oznaczniki, a także zadrukowane lub neutralne oznaczniki do indywidualnego etykietowania. Niezawierające halogenków ani szkodliwych substancji oznaczniki przewodów firmy Weidmüller spełniają wymagania norm europejskich oraz wewnętrzne norm renomowanych producentów urządzeń elektrycznych.

Oznaczniki do kabli i przewodów - są dostępne systemy o następujących zastosowaniach:

- Przypinanie do wstępnie zadrukowanych oznaczników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
- Etykietowanie znakami ze standardowego zestawu
- Łączenie pojedynczych, wstępnie wydrukowanych znaków w celu utworzenia kodu znakowego
- Samodzielne opisywanie przy użyciu drukarki laserowej SMark, drukarki PrintJet, plotera MCP Plus, MC-Mobilo, drukarki laserowej (format DIN A4), drukarki termotransferowej lub flamastra STI.

Przykładowe oznaczniki znajdują się w woreczku z próbkami
oznaczników Weidmüller, nr zamówienia 1640420000.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały
Nr zam.	1600740000
Typ	CLI F 1-20 WS/GE
GTIN (EAN)	4008190118402
Ilość	10 Szt.

CLI F 1-20 WS/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	18,4 g	Szerokość	4 mm
Szerokość (cale)	0,157 inch	Wysokość	20 mm
Wysokość (cale)	0,787 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...120 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Ilość na arkusz	594
Klasa palności wg UL 94	HB	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	4 mm	Zakres temperatury stosowania	-30...120 °C
Zalecane branże	Proces, Maszyny	tworzywo	poliester, bez PVC
zakres temperatur roboczych, maks.	120 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Szerokość pola tekstowego	21 mm
Wysokość pola tekstowego	4,618 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

CLI F 1-20 WS/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

