


HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, Штифт, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	1651430000
Тип	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU
GTIN (EAN)	4008190400101
Кол.	100 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:10:07 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	4,5 мм	Масса нетто	1,2 g
---------	--------	-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	2,5 мм
Длина снятия изоляции		Исполнение вставки	HE, HEE, HQ, MixMate
Измерительное соединение	7,5 мм	Объемное сопротивление	≤2 mΩ
Материал	Сплав медный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²
Поверхность	Золото	Серия	HE
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm ²	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	0.75 - 1 mm ²	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штифт		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD


HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения**

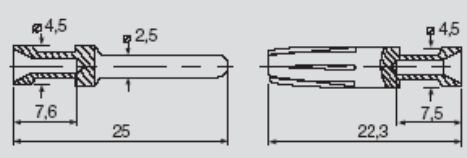	
Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,50 mm ²	AWG 20 7,5 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18 7,5 mm
1,50 mm ²	AWG 16 7,5 mm
2,50 mm ²	AWG 14 7,5 mm
4,00 mm ²	AWG 12 7,5 mm

