

**HDC-C-HE-SM1.5AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, Штифт, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, круглый, Сплав медный |
| Номер для заказа | <a href="#">1651440000</a>                                                                                                                        |
| Тип              | HDC-C-HE-SM1.5AU                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)       | 4008190400118                                                                                                                                     |
| Кол.             | 100 Шт.                                                                                                                                           |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:10:12 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HDC-C-HE-SM1.5AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| Диаметр | 4,5 мм | Масса нетто | 1,22 g |
|---------|--------|-------------|--------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие данные

|                          |                     |                                                   |                      |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Вид соединения           | Обжимное соединение | Диаметр контакта, вилка Ø                         | 2,5 мм               |
| Длина снятия изоляции    |                     | Исполнение вставки                                | HE, HEE, HQ, MixMate |
| Измерительное соединение | 7,5 мм              | Объемное сопротивление                            | ≤2 mΩ                |
| Материал                 | Сплав медный        | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Поверхность              | Золото              | Сечение соединительного провода                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Серия                    | HE                  | Тип                                               | Штифт                |
| Способ изготовления      | круглый             |                                                   |                      |
| Циклы коммутации         | ≥ 500               |                                                   |                      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E92202          |

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**HDC-C-HE-SM1.5AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

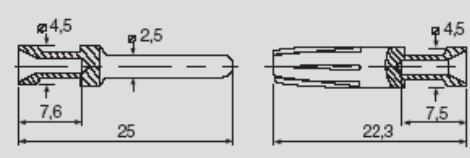

|  |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Leiterquerschnitt                                                                  | Abisolierlänge |        |
| 0,50 mm <sup>2</sup>                                                               | AWG 20         | 7,5 mm |
| 0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup>                                                        | AWG 18         | 7,5 mm |
| 1,50 mm <sup>2</sup>                                                               | AWG 16         | 7,5 mm |
| 2,50 mm <sup>2</sup>                                                               | AWG 14         | 7,5 mm |
| 4,00 mm <sup>2</sup>                                                               | AWG 12         | 7,5 mm |

