

HDC-C-HE-SM2.5AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
Nr zam.	1651450000
Typ	HDC-C-HE-SM2.5AU
GTIN (EAN)	4008190400125
Ilość	100 Szt.

HDC-C-HE-SM2.5AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	1,34 g	Średnica	4,5 mm
------------	--------	----------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	7,5 mm
Powierzchnia	złoto	Proces produkcji	toczony
Przekrój przyłącza przewodu	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Rezystancja skrośna	≤2 mΩ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Typ	złącze męskie	Typoszereg	HE
Wersja wkładki	HE, HEE, HQ, MixMate	tworzywo	stop miedzi
Średnica styku Ø pręta	2,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E92202

Pobieranie

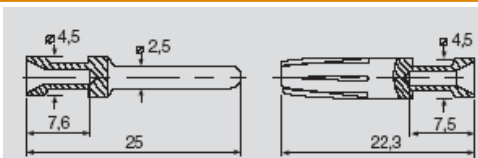
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

HDC-C-HE-SM2.5AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rysunki**

Technical drawings showing cross-sections and dimensions of the terminal pin. The left drawing shows a cross-section with dimensions: outer diameter 4.5 mm, inner diameter 2.5 mm, and a length of 7.6 mm. The right drawing shows a cross-section with dimensions: outer diameter 4.5 mm, inner diameter 2.5 mm, and a length of 7.5 mm. The total length of the pin is 25 mm.

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,50 mm ²	AWG 20	7,5 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	7,5 mm
1,50 mm ²	AWG 16	7,5 mm
2,50 mm ²	AWG 14	7,5 mm
4,00 mm ²	AWG 12	7,5 mm

