

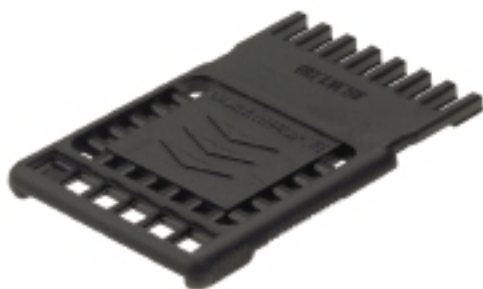
**BLZ 5.08 ZE08 OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Do częstej zmiany obciążenia: "sprzęg przyczepowy" do łączników wtykowych.**

Zabezpieczenie przed przeciążeniem potrafi więcej niż odciążanie przewodów:

Proste zatrzaśnięcie na wtyku i

- łączenie przewodów w wiązki
- prowadzenie kabli
- pomoc przy wtykaniu i wyciąganiu przewodów

Bez uszkodzeń złączy, przejrzyste, czyste okablowanie i prosta manipulacja.

Zalety dla użytkownika: większa dostępność urządzeń dzięki połączeniom odpornym na stałe obciążenia w surowym środowisku przemysłowym i wygodniejsza obsługa.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie          | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed naprężeniami, pomarańczowy, Liczba biegunów: 8 |
| Nr zam.            | <a href="#">1652050000</a>                                                                              |
| Typ                | BLZ 5.08 ZE08 OR BX                                                                                     |
| GTIN (EAN)         | 4008190401726                                                                                           |
| Ilość              | 50 Szt.                                                                                                 |
| parametry produktu |                                                                                                         |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                |

Data sporządzenia 19 marca 2021 16:55:43 CET

## BLZ 5.08 ZE08 OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 4,82 g |
|------------|--------|

## Dane materiałowe

|                                 |          |                                 |              |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| Materiał izolacyjny             | PA       | Barwny                          | pomarańczowy |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 2000 | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C       |
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C    | Temperatura pracy, min.         | -50 °C       |
| Temperatura pracy, max.         | 100 °C   | Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C       |
| Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C   |                                 |              |

## Dane znamionowe wg IEC

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------------------|------------------------|

## Opakowanie

|               |          |              |        |
|---------------|----------|--------------|--------|
| opakowanie    | skrzynia | Długość VPE  | 50 mm  |
| Szerokość VPE | 124 mm   | Wysokość VPE | 181 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-02 |

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi        | • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy                                                                                                                                                                                                               |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                            |