Karta katalogowa

HDC-C-M5-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 5, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
Nr zam.	1682330000
Typ	HDC-C-M5-BM0.5AG
GTIN (EAN)	4008190474065
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 17:28:18 CET

HDC-C-M5-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	1,46 g	Średnica	4,1 mm

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	7,5 mm	Powierzchnia	Srebro
Proces produkcji	toczony	Przekrój przyłącza przewodu	0.5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,5 mm²	Rezystancja skrośna	≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Typ	złącze żeńskie
Wersja wkładki	CM 5	tworzywo	stop miedzi
Średnica styku Ø pręta	2,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Dopuszczenia

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD

HDC-C-M5-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki


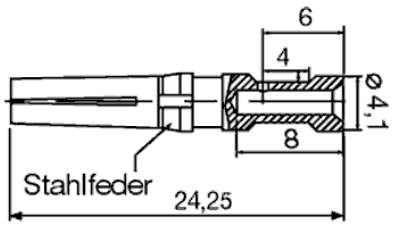
Leiterquerschnitt		Abisolierlänge
0,75 - 1,00 mm²	AWG 18	8 mm
1,50 mm²	AWG 16	8 mm
2,50 mm²	AWG 14	8 mm
4,00 mm²	AWG 12	8 mm