

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 20, Buchse, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 0.52, gestanzt, Kupferlegierung
Best.-Nr.	1682450000
Typ	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859961
VPE	500 Stück

Erstellungs-Datum 2. April 2021 10:44:32 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,258 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Abisolierlänge Bemessungsanschluss	2,5 mm	Anschlussart	Crimpanschluss
Ausführung Einsatz	CM 20	Durchgangswiderstand	≤5 mΩ
Herstellungsverfahren	gestanzt	Kontaktdurchmesser Stift Ø	1 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0,2 - 0,52 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,52 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,2 mm ²	Oberfläche	Gold
Typ	Buchse	Werkstoff	Kupferlegierung

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
-------------------	-----------------------

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

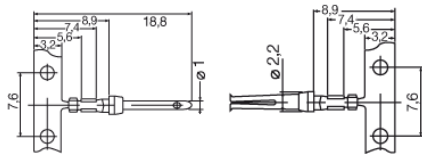

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm

0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm

