

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 20, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 0.52, wytłaczany, stop miedzi
Nr zam.	1682450000
Typ	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859961
Ilość	500 Szt.

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,258 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	2,5 mm	Powierzchnia	złoto
Proces produkcji	wytłaczany	Przekrój przyłącza przewodu	0.2 - 0.52 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.52 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,2 mm ²
Rezystancja skrośna	≤5 mΩ	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Typ	złącze żeńskie	Wersja wkładki	CM 20
tworzywo	stop miedzi	Średnica styku Ø pręta	1 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [WSCAD](#)

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

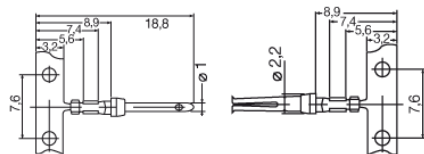

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
-------------------	----------------

0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
---------------------------------------	------------

0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm
---------------------------------------	------------

