

**HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 20, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.52, штампованный, Сплав медный |
| Номер для заказа | <a href="#">1682450000</a>                                                                                                                |
| Тип              | HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4008190859961                                                                                                                             |
| Кол.             | 500 Шт.                                                                                                                                   |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:53:27 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,258 g |
|-------------|---------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие данные

|                                                  |                     |                                                   |                            |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Вид соединения                                   | Обжимное соединение | Диаметр контакта, вилка Ø                         | 1 мм                       |
| Длина снятия изоляции                            |                     | Исполнение вставки                                | CM 20                      |
| Измерительное соединение                         | 2,5 мм              | Объемное сопротивление                            | ≤5 mΩ                      |
| Материал                                         | Сплав медный        | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0,52 mm <sup>2</sup>       |
| Поверхность                                      | Золото              | Сечение соединительного провода                   | 0,2 - 0,52 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,2 mm <sup>2</sup> | Тип                                               | Гнездо                     |
| Способ изготовления                              | штампованный        |                                                   |                            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">WSCAD</a> |
|--------------------|-----------------------|

## HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

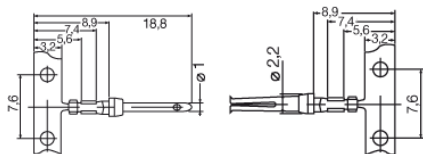

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm<sup>2</sup> AWG 28-24 2,5+0,5 mm

0,20 - 0,52 mm<sup>2</sup> AWG 24-20 2,5+0,5 mm

