

## VT SF 1/21 MC NE RT V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

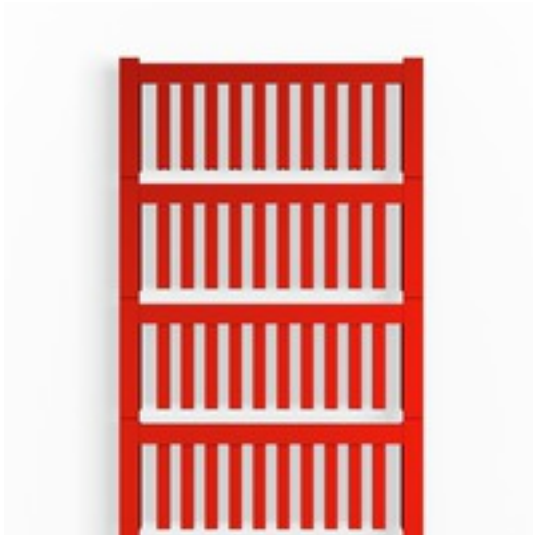


Abbildung ähnlich



SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

### Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.7 - 2.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, rot |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1689390003</a>                                                                                               |
| Typ                 | VT SF 1/21 MC NE RT V0                                                                                                   |
| GTIN (EAN)          | 4008190872311                                                                                                            |
| VPE                 | 800 Stück                                                                                                                |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                         |
| Produktalternative  | <a href="#">1918640000</a>                                                                                               |

## VT SF 1/21 MC NE RT V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 3,2 mm     | Breite (inch) | 0,126 inch |
| Höhe         | 21 mm      | Höhe (inch)   | 0,827 inch |
| Nettogewicht | 0,28 g     | Tiefe         | 3,2 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,126 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -50...120 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                          |                                |                               |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks              | Neutral                       |
| Breite                         | 3,2 mm                                   | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                           |
| Einsatztemperaturbereich       | -50...120 °C                             | Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C                        |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C                                   | Farbe                          | rot                           |
| Halogene                       | Nein                                     | Schriftfeldgröße               | 21 x 3.2 mm                   |
| Werkstoff                      | Polyamid 66                              | empfohlene Industrien          | Verkehrstechnik, Maschinenbau |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                      |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Halogene                         | Nein                 | Leiteranschlussquerschnitt       | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
| Leiteraußendurchmesser           | 1.7 - 2.1 mm         | Leiteraußendurchmesser, max.     | 2,1 mm                     |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1,7 mm               |                                  |                            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### VT SF 1/21 MC NE RT V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

