

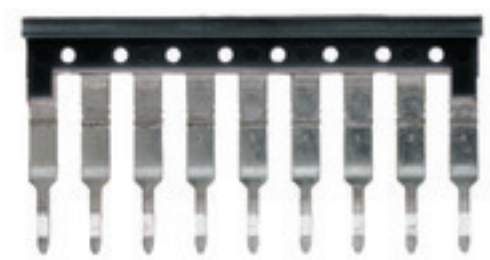
**ZQV 2.5N/9 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 9 |
| Номер для заказа | <a href="#">1718150000</a>                           |
| Тип              | ZQV 2.5N/9 SW                                        |
| GTIN (EAN)       | 4008190349653                                        |
| Кол.             | 20 Шт.                                               |

**ZQV 2.5N/9 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |           |                   |            |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота            | 44,6 мм   | Высота (в дюймах) | 1,756 inch |
| Глубина           | 23 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,906 inch |
| Масса нетто       | 5,75 g    | Ширина            | 2,8 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,11 inch |                   |            |

**Температуры**

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130            |                                                |     |

**Дополнительные технические данные**

|                       |                         |                                   |    |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----|
| Вид крепления         | втычной                 | Проверенное на взрывозащищенность | Да |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |                                   |    |

**Общие сведения**

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 9 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

**Параметры системы**

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

**Переключатель**

|                                |               |                              |      |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|------|
| Количество переключенных клемм | 9             | Расчетный ток, многополюсный | 24 А |
| Тип                            | Переключатель |                              |      |

**Размеры**

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 мм |
|--------------|--------|

**Расчетные данные**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 24 А |
|-----------------|------|

**Характеристики материала**

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

**ZQV 2.5N/9 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Важное примечание**

Сведения об изделии

По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками.

**Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)