

LM MT300 210/148 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

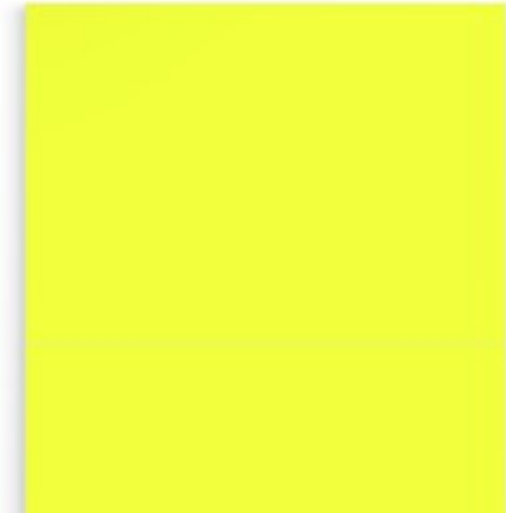


Abbildung ähnlich

- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	LaserMark, Gerätemarkierer, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, gelb
Best.-Nr.	1724181687
Typ	LM MT300 210/148 GE
GTIN (EAN)	4008190369101
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 2. April 2021 14:26:25 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

LM MT300 210/148 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	210 mm	Breite (inch)	8,268 inch
Höhe	148 mm	Höhe (inch)	5,827 inch
Nettogewicht	13,9 g	Tiefe	0,08 mm
Tiefe (inch)	0,003 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 2 Gerätemarkierer	Anzahl je Bogen	2
Aufdruckverfahren	Laserdruck	Ausführung	selbstklebend
Breite	210 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Kleber	Acrylatkleber
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Werkstoff	Polyester, PVC frei
Zulassung nach UL 969	Ja		

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

LM MT300 210/148 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

