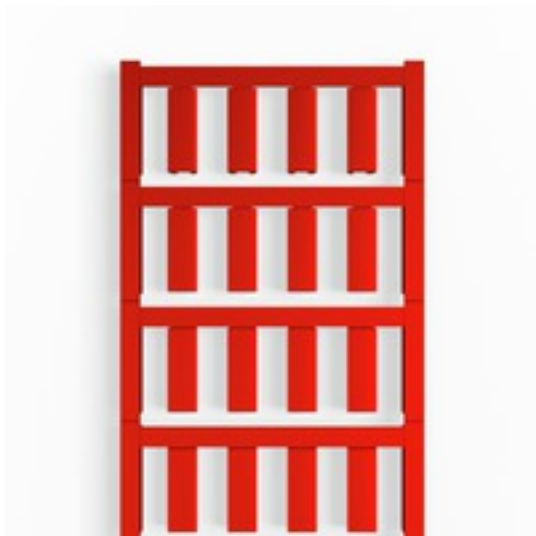


**VT SF 4.5/21 MC NE RT V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji



Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

**Zalety:**

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.1 - 4.9 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, czerwony |
| Nr zam.               | <a href="#">1730570003</a>                                                                                                     |
| Typ                   | VT SF 4.5/21 MC NE RT V0                                                                                                       |
| GTIN (EAN)            | 4008190954581                                                                                                                  |
| Ilość                 | 192 Szt.                                                                                                                       |
| Produkt alternatywny  | <a href="#">1918990000</a>                                                                                                     |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                               |

## VT SF 4.5/21 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 6,5 mm     | Głębokość (cale) | 0,256 inch |
| Masa netto       | 0,818 g    | Szerokość        | 7,4 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,291 inch | Wysokość         | 21 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,827 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -50...120 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |                    |                                   |                                           |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Barwny                             | czerwony           | Halogenki                         | Nie                                       |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0                | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów |
| Rodzaj nadruku                     | neutralna          | Szerokość                         | 7,4 mm                                    |
| Wielkość pola opisowego            | 21 x 7.4 mm        | Zakres temperatury stosowania     | -50...120 °C                              |
| Zalecane branże                    | Transport, Maszyny | tworzywo                          | poliamid 66                               |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C             | zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C                                    |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                   |                                     |                       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Halogenki                          | Nie               | Przekrój przyłącza przewodu         | 4 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 4.1 - 4.9 mm      | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 4,9 mm                |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 4,1 mm            |                                     |                       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                     |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**VT SF 4.5/21 MC NE RT V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

