

SAI-8-MHD 5P M12 OL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Кабельный ввод: M25 для кабеля с наружным диаметром изоляции от 13 до 18 мм. Концентратор SAI с вводом M25 пригоден также для следующих типов кабеля:

- 21 x 0,50 мм
- от 18 x 0,75 мм до 21 x 0,75 мм
- от 14 x 1,00 мм до 20 x 1,00 мм
- от 8 x 1,50 мм до 16 x 1,50 мм

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M12, Версия с крышкой и разъемом M25, Нет
Номер для заказа	1740193000
Тип	SAI-8-MHD 5P M12 OL
GTIN (EAN)	4032248298938
Кол.	1 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 11:06:46 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	53 мм	Высота (в дюймах)	2,087 inch
Глубина	152 мм	Глубина (дюймов)	5,984 inch
Масса нетто	565 g	Ширина	60 мм
Ширина (в дюймах)	2,362 inch		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 90°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Росан (базовый модуль), Цинковое литье под давлением (крышка)	Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный		

Данные соединений

Наружный диаметр провода, мин.	14 мм	Наружный диаметр провода, макс.	18 мм
Кабельные вводы	M 25	Отвод концентратора	Версия с крышкой и разъемом M25

Общие технические данные

Вид защиты	IP68	Кодировка подключаемого пульта	A
Количество полюсов	5	Количество контактных гнезд	8
Соединительная резьба	M12	Светодиод	Нет

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.	10 V	Номинальное напряжение, макс.	30 V
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 A	Суммарный ток	10 A
Прочность изоляции	10 ⁹ Ω		

Технические данные, кабель

Количество полюсов	5	Наружный диаметр провода, макс.	18 мм
Наружный диаметр провода, мин.	14 мм	Возможно использование с тросом для протяжки	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11	ECLASS 11.0	27-44-01-11

SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[WSCAD](#)

SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

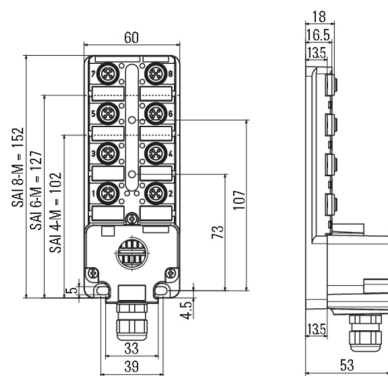


Схема соединений

