

LPBB MU OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Малый компонент - большой эффект: Элементы крепления, которые можно защелкнуть, повышают допустимую механическую нагрузку печатных клемм, выполняющих функцию интерфейса для установки. Как вариант, с возможностью защелкивания или в готовом виде, с предварительно выполненным монтажом, - всегда подходящее решение: прочный, точный фиксатор типа "ласточкин хвост" • металлические резьбовые вставки для повышения допустимой нагрузки • возможность вставки для всех направлений вывода • Необходимая прочность при наименьших возможных затратах: • высокая допустимая нагрузка позволяет частые операции крепления • полный комплект для простого выбора • Результат: большая защищенность от отказов для мест пайки, контактов и всего узла в целом при механических нагрузках, например, вибрациях и растяжениях.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клемма печатной платы, Аксессуар, Крепежный модуль, оранжевый, Количество полюсов: 1
Номер для заказа	1747530000
Тип	LPBB MU OR
GTIN (EAN)	4008190992217
Кол.	100 Шт.
Продуктное отношение	
Упаковка	Ящик
Доступно до	2019-12-31

LPBB MU OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	11 мм	Высота (в дюймах)	0,433 inch
Высота, мин.	11 мм	Глубина	11 мм
Глубина (дюймов)	0,433 inch	Масса нетто	0,98 g
Ширина	7,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,299 inch

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	61 мм
VPE с	69 мм	Высота VPE	83 мм

Системные параметры

Количество полюсов	1	Количество полюсных рядов	1
--------------------	---	---------------------------	---

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA	Цветовой код	оранжевый
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C		

Провода, подходящие для подключения

Текст ссылки	Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
--------------	---

Номинальные характеристики по IEC

пройлены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984
---------------------------------	------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-92
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-05

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

LPBB MU OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки




Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[Declaration of the Manufacturer](#)

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING


ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

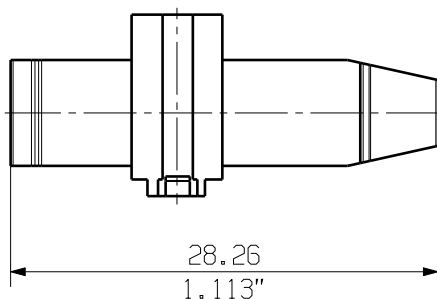

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

M 1/1



GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-mK



MAX. NRN./NOS.

84312/5
23.09.15
GUETZLAFF_T
MODIFICATION

Weidmüller



CAT.NO.: 1552270000

4 59410 05

DRAWING NO. ISSUE NO.
SHEET 01 OF 01 SHEETS



	DATE	NAME
DRAWN	12.09.2014	TIELKER_S
RESPONSIBLE		WRIGHT_ST
CHECKED	08.10.2015	LUX_S
APPROVED		NOLTE_S

SCALE: 2/1

SUPERSEDES: .

RAHA BVF/BVZ RD
RASTHAKEN
RETAINING HOOK

PRODUCT FILE: SV/BVZ 7.62 HP

7340