

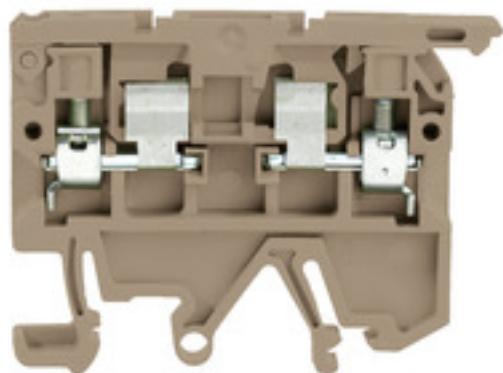
**ASK 1/EN DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SAK-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 4 mm <sup>2</sup> , Винтовое соединение |
| Номер для заказа | <a href="#">1750470000</a>                                                                      |
| Тип              | ASK 1/EN DB                                                                                     |
| GTIN (EAN)       | 4008190316983                                                                                   |
| Кол.             | 100 Шт.                                                                                         |

## ASK 1/EN DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 58 мм      | Высота (в дюймах) | 2,283 inch |
| Глубина           | 43 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,693 inch |
| Масса нетто       | 12,97 g    | Ширина            | 8,1 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,319 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C         |                                                |        |

## Расчетные данные согласно CSA

|                                        |        |                                         |                |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|
| Напряжение, класс B (CSA)              | 300 V  | Напряжение, класс C (CSA)               | 300 V          |
| Напряжение, класс D (CSA)              | 300 V  | Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG         |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG | Сертификат № (CSA)                      | 200039-2372908 |
| Ток, разм. B (CSA)                     | 10 A   | Ток, разм. C (CSA)                      | 10 A           |
| Ток, разм. D (CSA)                     | 10 A   |                                         |                |

## Расчетные данные согласно UL

|                                                          |        |                                                           |        |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Напряжение, класс C (UR)                                 | 300 V  | Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)       | 12 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)       | 26 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 12 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 22 AWG | Сертификат № (UR)                                         | E60693 |
| Ток, разм. C                                             | 10 A   |                                                           |        |

## Дополнительные технические данные

|                                              |                 |                   |        |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| Вид монтажа                                  | зафиксированный | Открытые страницы | справа |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет             |                   |        |

## Клеммы с предохранителем

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Вставка предохранителя | G-предохранитель 5 x 20 |
|------------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|       |              |
|-------|--------------|
| Рейка | TS 35, TS 32 |
|-------|--------------|

## ASK 1/EN DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Параметры системы

|                                             |                                                                                        |                                   |     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Исполнение                                  | Винтовое соединение,<br>Предохранитель - плавкая<br>вставка, с одной стороны<br>открыт | Требуется концевая пластина       | Да  |
| Количество независимых точек<br>подключения | 1                                                                                      | Количество уровней                | 1   |
| Количество контактных гнезд на<br>уровень   | 2                                                                                      | Количество потенциалов на уровень | 1   |
| Уровни с внутр. перемычками                 | Нет                                                                                    | Соединение PE                     | Нет |
| Рейка                                       | TS 35, TS 32                                                                           | Функция N                         | Нет |
| Функция PE                                  | Нет                                                                                    | Функция PEN                       | Нет |

## Расчетные данные

|                                                      |        |                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Потери мощности по стандарту<br>IEC 60947-7-х        | 1,02 W | Расчетное сечение | 4 mm <sup>2</sup> |
| Номинальное напряжение                               | 500 V  | Номинальный ток   | 6,3 A             |
| Объемное сопротивление по<br>стандарту IEC 60947-7-х | 1 mΩ   |                   |                   |

## Характеристики материала

|                             |       |              |               |
|-----------------------------|-------|--------------|---------------|
| Материал                    | PA 66 | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |               |

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода,  
гибкого, с кабельным наконечником,  
DIN 46228/1, дополнительное  
соединение, макс.

4 mm<sup>2</sup>

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                                                                                                    |                     |                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Вид соединения                                                                                     | Винтовое соединение | Количество соединений                                                                              | 2                 |
| Сечение подключаемого проводника,<br>тонкопроволочного, макс.                                      | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение подсоединяемого провода,<br>скрученный, макс.                                              | 4 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода,<br>скрученный, мин.                                               | 1,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов,<br>твердое ядро, макс.                                                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов,<br>твердое ядро, мин.                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов,<br>тонкий скрученный с кабельными<br>наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов,<br>тонкий скрученный с кабельными<br>наконечниками DIN 46228/1, макс. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов,<br>тонкий скрученный с кабельными<br>наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов,<br>тонкий скрученный с кабельными<br>наконечниками DIN 46228/4, мин.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                                    |                   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |

## ASK 1/EN DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E60693

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о [EAC certificate](#)  
соответствии [MARITREG Certificate](#)Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN](#)Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)