

VT SF 00/12 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

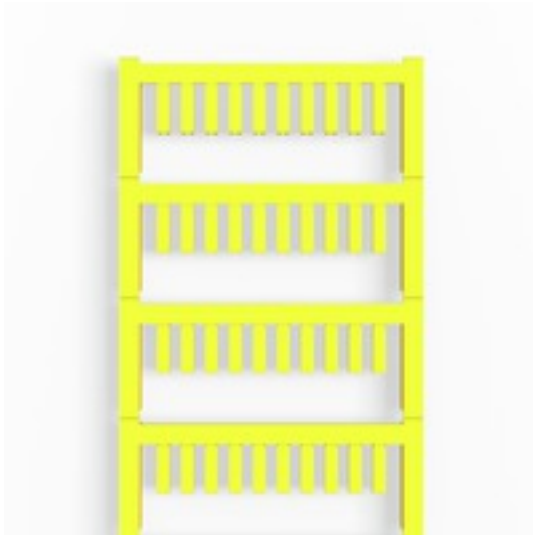


Abbildung ähnlich



SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 1.3 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, gelb
Best.-Nr.	1752200004
Typ	VT SF 00/12 MC NE GE V0
GTIN (EAN)	4032248003655
VPE	800 Stück
kompatibler Drucker	2715590000 2438520000 2438510000

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	3,2 mm	Breite (inch)	0,126 inch
Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0,472 inch
Nettogewicht	0,16 g	Tiefe	3,2 mm
Tiefe (inch)	0,126 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-50...120 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer	Art des Aufdrucks	Neutral
Breite	3,2 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-50...120 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Schriftfeldgröße	12 x 3.2 mm	Werkstoff	Polyamid 66
empfohlene Industrien	Verkehrstechnik, Maschinenbau		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	0.18 - 0.25 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,25 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,18 mm ²
Leiteraußendurchmesser	1 - 1.3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	1,3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

VT SF 00/12 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

