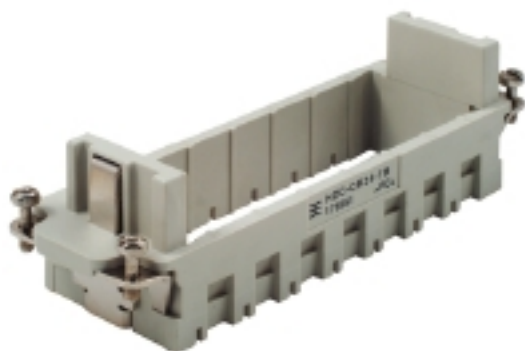


HDC-CR24-7B GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Прочные рамки CR24 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 7 отдельных модулей или соответствующее количество двойных модулей. Рамки CR24 рассчитаны на корпуса типоразмера 8.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
Номер для заказа	1758510000
Тип	HDC-CR24-7B GR
GTIN (EAN)	4032248019731
Кол.	5 Шт.

HDC-CR24-7B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	111 мм	Глубина (дюймов)	4,37 inch
Масса нетто	38,14 g	Ширина	34 мм
Ширина (в дюймах)	1,339 inch		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
-----------------------------	-----	--------------	---------

Габаритные размеры

Высота розетки	35 мм	Длина цоколя	111 мм
Ширина	34 мм		

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество полюсов	1
Материал	Поликарбонат	Серия	Модуль ConCept
Тип	Гнездо	Типоразмер	8

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс., соединение PE	1,5 Nm
Момент затяжки, мин., соединение PE	1,2 Nm		

Исполнение

Материал	Поликарбонат	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Типоразмер	8		

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD