

## KF BLZF/SLZF/BLIDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Przykład zastosowania

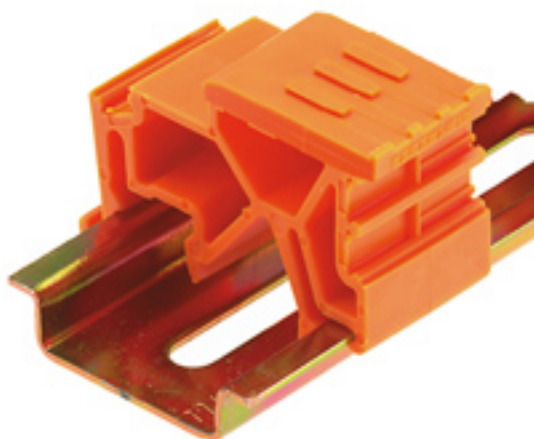

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Zatraskujemy, gotowe!**

Z płytki drukowanej do szafki rozdzielczej: Stopki zatraskowe lub montażowe są ogniwnem łączącym między łącznikiem wtykowym i szyną nośną.

Pasujące do popularnych rozmiarów standardowych: TS 15 lub TS 35. Jako stopka kombinowana lub wariant.

Szybka alternatywa wobec mocowania śrubowego jest nie do pobicia pod względem łatwości montażu i serwisu.

Stopka montażowa do szyny nośnej umożliwia stosowanie złączy wtykowych począwszy od modułu przez obudowę aż po szafkę rozdzielczą i pozwala uniknąć rozwiązań Patchwork.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie          | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Stopka zatraskowa, pomarańczowy |
| Nr zam.            | <a href="#">1760070000</a>                                          |
| Typ                | KF BLZF/SLZF/BLIDC                                                  |
| GTIN (EAN)         | 4032248029204                                                       |
| Ilość              | 20 Szt.                                                             |
| parametry produktu |                                                                     |
| opakowanie         | skrzynia                                                            |

Data sporządzenia 19 marca 2021 23:05:40 CET

## KF BLZF/SLZF/BLIDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 9,13 g |
|------------|--------|

## Dane materiałowe

|                                 |          |                                 |              |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| Materiał izolacyjny             | PA       | Barwny                          | pomarańczowy |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 2000 | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C       |
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C    | Temperatura pracy, min.         | -50 °C       |
| Temperatura pracy, max.         | 100 °C   | Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C       |
| Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C   |                                 |              |

## Dane znamionowe wg IEC

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------------------|------------------------|

## Opakowanie

|               |          |              |        |
|---------------|----------|--------------|--------|
| opakowanie    | skrzynia | Długość VPE  | 60 mm  |
| Szerokość VPE | 110 mm   | Wysokość VPE | 145 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-05 |

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi        | • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy                                                                                                                                                                                                               |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## KF BLZF/SLZF/BLIDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## Rysunki

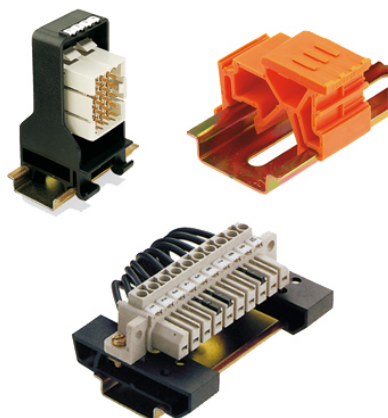


MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

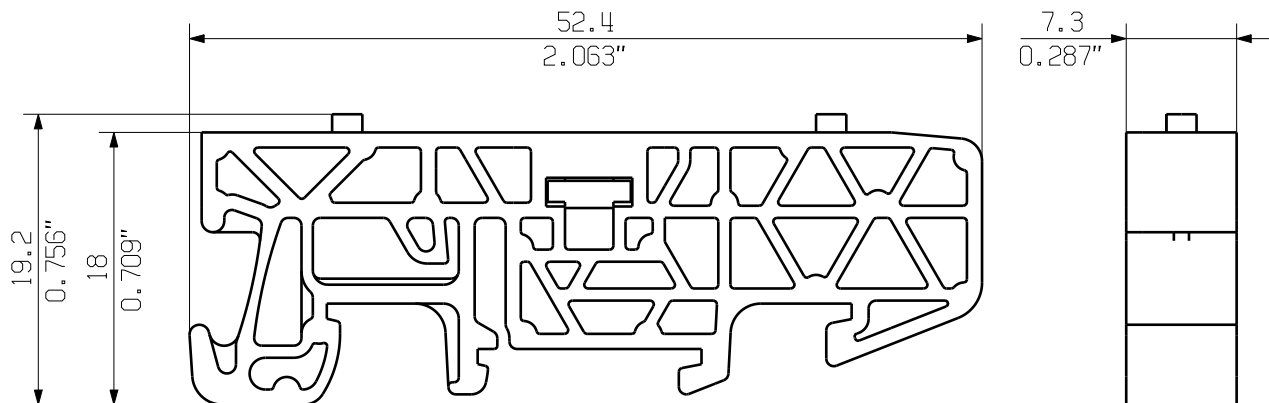

M 1/1

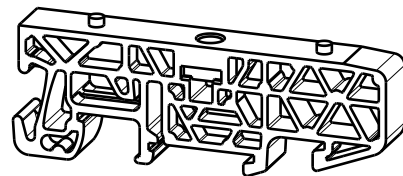

GENERAL TOLERANCE:  
DIN ISO 2768-mK



MAX. NRN./NOS.

84373/5  
29.09.15  
GUETZLAFF\_T  
MODIFICATION

01

**Weidmüller**

CAT.NO.: 1937600000

**4 42839 02**

DRAWING NO. ISSUE NO.  
SHEET 01 OF 01 SHEETS



|             | DATE       | NAME      |
|-------------|------------|-----------|
| DRAWN       | 24.02.2006 | NEUMANN_G |
| RESPONSIBLE |            | KRUG_M    |
| CHECKED     | 02.10.2015 | LANG_T    |
| APPROVED    |            | LANG_T    |

**BV/SV 7.62HP MOFU GR**  
MONTAGEFUSS  
SNAP ON FOOT

SCALE: 2/1

SUPERSEDES: .

PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP

7340