

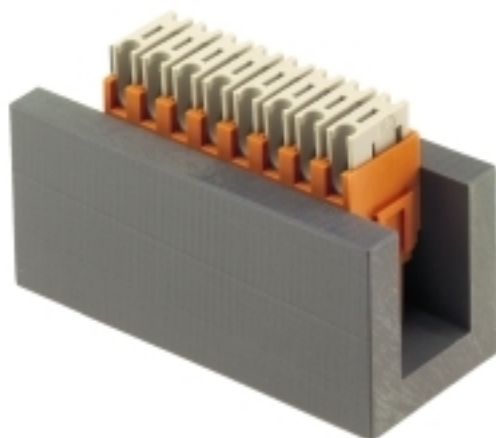
BLIDCB 3.5 ASB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przykład zastosowania

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Inteligentniejsze. Racjonalniejsze. Szybsze.

Narzędzia pomocnicze ułatwiają przyłączanie i konfigurowanie komponentów złączy:

- Bloki montażowe do listew żeńskich ze stykami IDC (Typ BL-IDC) można stosować np. w prasach kolanowych. Wszystkie przewody przyłączane są jednocześnie.
 - Narzędzia do odryglowania i demontażu demontują styki zaciskane w zaciskanych łącznikach wtykowych (Typ BLC & BLAC)
 - Dźwignie otwierają poszczególne zaciski w sprężynowych łącznikach wtykowych
- Dla lepszego i szybszego oprzewodowania
Wynik: racjonalna i profesjonalna praca.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok montażowy IDC, szary, Liczba biegunów: 1
Nr zam.	1770310000
Typ	BLIDCB 3.5 ASB
GTIN (EAN)	4032248118120
Ilość	1 Szt.
parametry produktu	
opakowanie	skrzynia
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2019-10-30

Data sporządzenia 19 marca 2021 23:34:10 CET

BLIDCB 3.5 ASB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 36 g

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	Polichlorek winylu	Barwny	szary
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7035	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	100 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	100 °C		

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie

opakowanie	skrzynia	Długość VPE	25 mm
Szerokość VPE	50 mm	Wysokość VPE	50 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-46-02-02

Ważna informacja

Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi	• Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [Declaration of the Manufacturer](#)