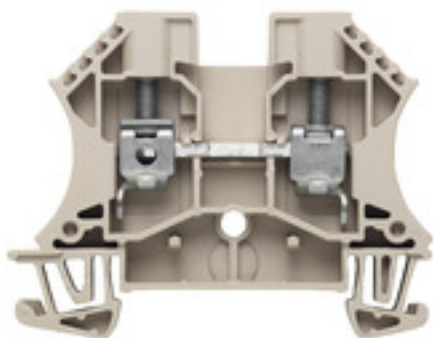


WDU 6 PACK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, złącze śrubowe, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Ciemnobeżowy
Nr zam.	1781740000
Typ	WDU 6 PACK
GTIN (EAN)	4032248174706
Ilość	1 Szt.

WDU 6 PACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	46,5 mm	Głębokość (cale)	1,831 inch
Głębokość wraz z szyną DIN	47 mm	Masa netto	182 g

Temperatury

Temperatura magazynowania	Zakres temperatury stosowania	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
-25 °C...55 °C		
długotrwała temperatura użytkowa, min.	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C
-60 °C		

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX)	DEMKO14ATEX1338U	Nr certyfikatu (IECEx)	IECExULD14.0005U
Napięcie maks. (ATEX)	690 V	Prąd (ATEX)	41 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX)	6 mm ²	Napięcie maks. (IECEx)	690 V
Prąd (IECEx)	41 A	Maks. przekrój przewodu (IECEx)	6 mm ²
Zakres temperatury stosowania	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity	Oznakowanie EN 60079-7	
Etykieta Ex 2014/34/WE	II 2 G D		Ex eb II C Gb

Informacje ogólne

Szyna	TS 35
-------	-------

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu	wciskany
----------------	----------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	1,31 W	Przekrój pomiarowy	6 mm ²
Napięcie znamionowe	800 V	Prąd znamionowy	41 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,78 mΩ		

parametry systemu

Wykonanie	Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	2	Liczba potencjałów w rzędzie	1
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35		

WDU 6 PACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	12 mm																																																																																										
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe																																																																																										
Wielkość ostrza	0,8 x 4,0 mm																																																																																										
Zaciskany przewód	<table> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Dane przyłącza</td><td>Złącze śrubowe</td></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Dane przyłącza</td><td>Złącze śrubowe</td></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> </table>	Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	0,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	0,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa	
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	0,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²																																																																																		
Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U																																																																																										
min.	0,5 mm ²																																																																																										
maks.	10 mm ²																																																																																										
znamionowy	6 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm																																																																																						
min.	0,8 Nm																																																																																										
maks.	1,6 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²																																																																																		
Typ	wielodrutowe, H07V-R																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	10 mm ²																																																																																										
znamionowy	6 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm																																																																																						
min.	0,8 Nm																																																																																										
maks.	1,6 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>10 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>6 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	0,5 mm ²	maks.	10 mm ²	znamionowy	6 mm ²																																																																																		
Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K																																																																																										
min.	0,5 mm ²																																																																																										
maks.	10 mm ²																																																																																										
znamionowy	6 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>12 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>12 mm</td></tr> </table>	min.	12 mm	maks.	12 mm	znamionowy	12 mm																																																																																				
min.	12 mm																																																																																										
maks.	12 mm																																																																																										
znamionowy	12 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>0,8 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>1,6 Nm</td></tr> </table>	min.	0,8 Nm	maks.	1,6 Nm																																																																																						
min.	0,8 Nm																																																																																										
maks.	1,6 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Zakres zaciskania, min.	0,22 mm ²																																																																																										
liczba przyłączy	2																																																																																										
śruba dociskowa	M 3,5																																																																																										

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

WDU 6 PACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[IECEX Certificate](#)
[CB Testreport](#)
[CB Certificate](#)
[EAC certificate](#)
[EAC EX Certificate](#)
[CCC Ex Certificate](#)
[ATEX Certificate](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)