

SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	Y-образный соединитель, M12/M12
Номер для заказа	1783410000
Тип	SAI-Y-5S B2-4 2M12
GTIN (EAN)	4032248183340
Кол.	1 Шт.

SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	21,5 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+90 °C
Кодировка	A	Количество полюсов	5
Материал контактов, вилка	CuZn	Материал контактов, гнездо	CuSn
Наружный диаметр провода	-	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	PBT
Поверхность контакта	Au (золото)	Соединительная резьба	M12/M12
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Нет

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер M12	Момент затяжки	M12: 0,8–1,2 Нм
Одиночный выход 1 — вставной разъем	Гнездо M12	Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо M12

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+90 °C
Кодировка	A	Количество полюсов	5
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	PBT	Поверхность контакта	Au (золото)
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------


SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж

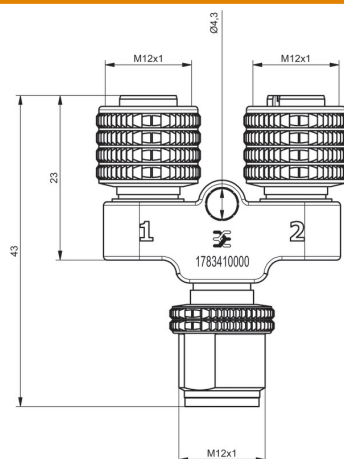

Габаритный чертёж

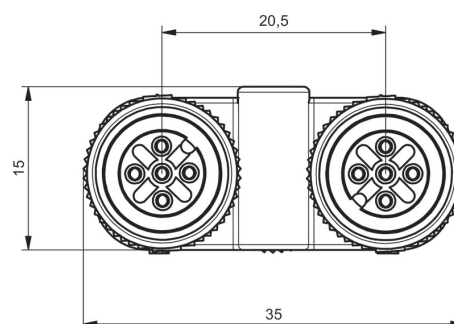


Схема соединений

1. Female M12

2. Female M12

