

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk Y, M12 / M8
Nr zam.	1783420000
Typ	SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
GTIN (EAN)	4032248183357
Ilość	1 Szt.

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 18 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Podstawowy materiał obudowy	PBT	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-25...+90 °C	kodowanie	M12 = A, M8 = brak
napięcie znamionowe	24 V		

Dane przyłącza

Moment dokręcający	M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M8
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M8	Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek M12

Dane ogólne

Materiał styków gniazdo	CuZn	Materiał styków pręt	CuZn
Podstawowy materiał obudowy	PBT	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-25...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	M12 = A, M8 = brak	napięcie znamionowe	24 V
Ścieżka połączenia	M12 / M8		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

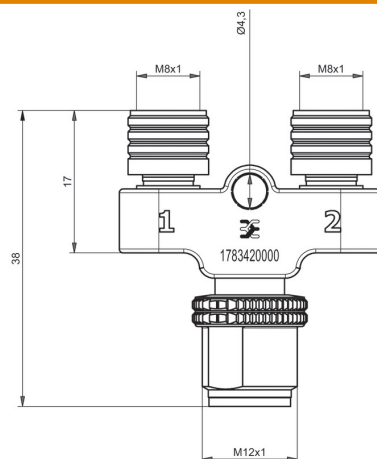

Rysunek wymiarowy

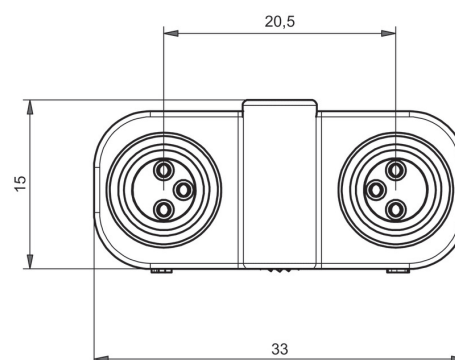

Schemat połączeń

1. Female M8

2. Female M8

