

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	Y-образный вилка, M12/M8
Номер для заказа	1783420000
Тип	SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
GTIN (EAN)	4032248183357
Кол.	1 Шт.

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 18 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+90 °C
Кодировка	M12 = A, M8 = отсутствует	Материал контактов, вилка	CuZn
Материал контактов, гнездо	CuZn	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	PBT	Поверхность контакта	Au (золото)
Соединительная резьба	M12/M8	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Момент затяжки	M8: 0,5–0,6 Нм, M12: 0,8–1,2 Нм
Штекер M12		
Одиночный выход 1 — вставной разъем	Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо M8
Гнездо M8		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+90 °C
Кодировка	M12 = A, M8 = отсутствует	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	PBT
Поверхность контакта	Au (золото)	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S


SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

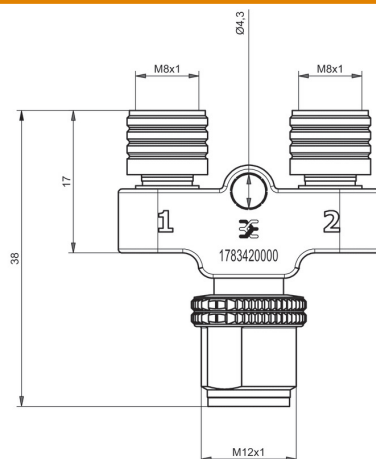

Габаритный чертеж

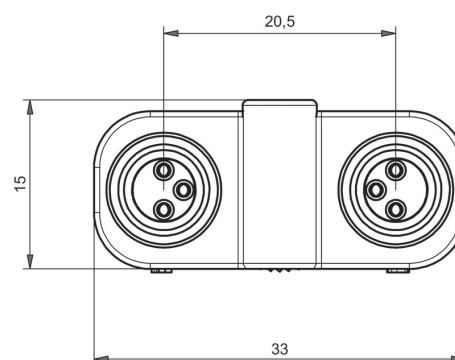


Схема соединений

1. Female M8

2. Female M8

