


**SFC 0/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

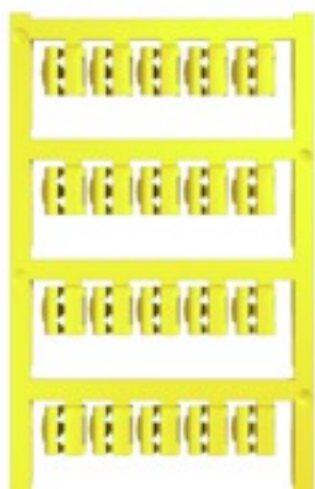

Изображение аналогичное



SlimFix Clip сочетает в себе два преимущества – уникальный закрывающий механизм, обеспечивающий надежность закрытого маркировочного элемента, и удобство установки открытого маркировочного элемента. Механизм с защелкой обеспечивает быструю и удобную установку маркировочного элемента даже после монтажа проводов. Изделия SlimFix Clip подходят для проводов и кабелей с наружным диаметром до 5 мм. Большая площадь маркировки – до 30 мм – позволяет использовать длинные строки символов. Материал не содержит галогенов и соответствует классу горючести V2.

**Преимущества:**

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V2.
- Быстрая установка без использования инструментов.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.
- Предлагается высота 12, 21 и 30 мм.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 1.5 - 2.5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">1813160000</a>                                                                                                          |
| Тип                 | SFC 0/12 MC NE GE                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)          | 4032248296804                                                                                                                       |
| Кол.                | 200 Шт.                                                                                                                             |
| совместимый принтер | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                    |

## SFC 0/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 12 мм      | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Глубина           | 7 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,276 inch |
| Масса нетто       | 0,49 g     | Ширина            | 5,8 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,228 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                         |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Галогены                                          | Нет                     | Наружный диаметр провода                         | 1,5 - 2,5 mm        |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 2,5 мм                  | Наружный диаметр провода, мин.                   | 1,5 мм              |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1 mm <sup>2</sup>       | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 0,5 - 1 mm <sup>2</sup> |                                                  |                     |

## Общие данные

|                                               |                               |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Вид печати                                    | Чистый                        | Галогены                                         | Нет                                            |
| Класс пожаростойкости UL 94                   | V-2                           | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard =<br>Маркировка проводов и кабелей |
| Материал                                      | Полиамид 66                   | Размер маркировочной области                     | 12 x 4,1 mm                                    |
| Рекомендованные отрасли промышленности        | Производственное оборудование | Температурный диапазон вставки                   | -40...100 °C                                   |
| Температурный диапазон, макс..                | 100 °C                        | Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                         |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4                             | Цветовой код                                     | желтый                                         |
| Ширина                                        | 5,8 мм                        |                                                  |                                                |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**SFC 0/12 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

