

SAI-Y-5S- M12/M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Y-Steckerverbinder, M12 / M12
Best.-Nr.	1826880000
Typ	SAI-Y-5S- M12/M12
GTIN (EAN)	4032248330393
VPE	1 Stück

SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 22,9 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	M12 - Buchse
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	M12 - Buchse	Sammelabgang - Steckverbinder	M12 - Stift

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Codierung	A	Gehäusebasismaterial	PBT
Nennspannung	24 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	5	Schirmanschluss	Nein
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+90 °C
Verschmutzungsgrad	3		

Allgemeine Daten

Anschlussgewinde	M12 / M12	Codierung	A
Gehäusebasismaterial	PBT	Leiteraußendurchmesser	-
Nennspannung	24 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	5	Schirmanschluss	Nein
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+90 °C
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)


SAI-Y-5S- M12/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

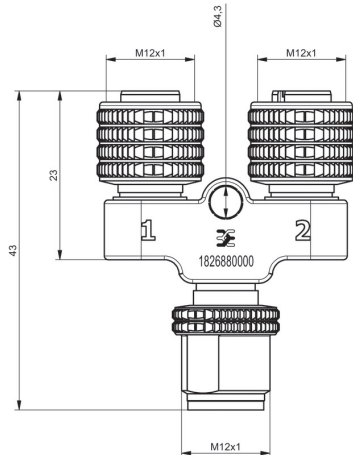

Maßzeichnung

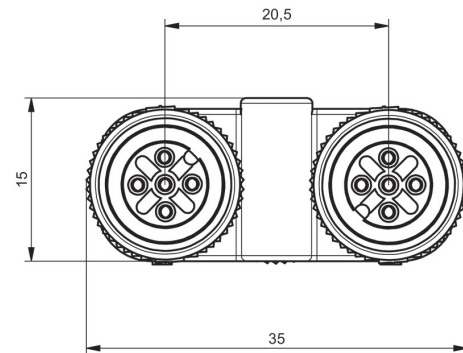

Schaltbild

